

nilco

REINIGUNGSMASCHINEN

Ihr Partner für professionelle Reinigung



GESAMTPROGRAMM 2017/2018



nilco – Ihr Partner für professionelle Reinigung

nilco bietet ein Komplettsystem gewerblicher Reinigungsmaschinen für systematische Bodenpflege. Ein Name, der in der Praxis zum Begriff für unverwundliche Qualität wurde und mehr als 50 Jahre Erfahrung, die in jedem Detail überlegene Lösungen ermöglicht. Wer auf dem Gebiet der gewerblichen Reinigung zu Hause ist, weiß, was damit gemeint ist. Denn allein die Forderungen der Praxis sind der Maßstab für nilco Produkte.

1961 wurde die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH von Heinz Kicherer, als Tochterunternehmen des Hauses Fakir ins Leben gerufen. Fakir – eine Abkürzung für Familie Kicherer konnte schon damals auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Herstellung von Elektro-Hausgeräten zurückblicken und war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Begriff für qualitativ hochwertige und innovative Technik im Bereich Bodenpflege. Mit dem Tochterunternehmen „nilco-Reinigungsmaschinen GmbH“ wurde der Grundstein gelegt, die Erfolgsgeschichte von Fakir auch in der professionellen Anwendung weiterzuschreiben.

Damals wie heute gehört zum nilco Leitgedanken: Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten. Unser Ziel ist es, dem Kunden anwendungsgerechte und sichere Produkte, beste Qualität und Reinigungseffizienz, kompetente Fachberatung sowie vorbildlichen Service zu bieten.

Die hauseigene Entwicklungsabteilung ermöglicht die rasche Umsetzung neuer Konzepte und technische Weiterentwicklung bestehender Produkte. Darüber hinaus sorgen eine strenge Qualitätskontrolle und ein ausgeklügeltes Logistiksystem für beste Zuverlässigkeit. Qualität ohne Kompromisse gilt für uns auch noch nach dem Kauf eines Gerätes. Wir bieten kompetenten Service und betreuen unsere Kunden, national und international, durch ein breites Netz an Vertretungen und autorisierten Werkstätten.

Seit 1961 wissen wir, worauf es bei Entwicklung – Konstruktion – Design – Produktion bei professionellen Bodenreinigungsmaschinen



und



ankommt. Dabei ist eines immer gleich geblieben und wird auch zukünftig Maßstab all unserer Bemühungen sein: die Zufriedenheit unserer Kunden durch beste nilco-Qualität und umfassenden Service.

Inhaltsverzeichnis

Trockensauger	Seite
Kessel-Trockensauger S 20 E/S 20 F/S 20 E-HEPA	4
Kessel-Trockensauger S 12	6
Kessel-Trockensauger S 8	7
Rückentragesauger RS 17 A-45/RS 17 A-60	8
Rückentragesauger RS 17 E/RS 17 F	9
Bürstsauger/Uprights	Seite
Bürstsauger Combi 17	10
Zubehör Saugdüsen / Saugrohre / Saugschläuche	12
Nass-/Trockensauger	Seite
Nass-/Trockensauger S 26 NT	13
Nass-/Trockensauger GS Serie	14
IC-Kesselsauger NT mit Rollen-Trolley (RT)	15
IC-Kesselsauger mit Kippfahrwerk (KF)	16
Nass-/Trocken-Kesselsauger IC 335/IC 640	17
Nass-/Trocken-Kesselsauger P 270/P 310	18
Zubehör: GS-Serie, IC-Serie	19
Zubehör: S 26 NT, IC 335, IC 640, P270, P310	21
Scheuersaugmaschinen	Seite
Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600	22
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen RS 750 / RS 900	23
Scheuersaugmaschine SD 330C, SD 330 C-E	24
Scheuersaugmaschinen SD 410B, SD 510B/SD 510BT	25
Zubehör Pads/Schleifblätter	26
Zubehör Tellerbürsten/Treibteller	26
Handkehrgeräte	Seite
Handkehrgeräte PS 600/PS 600K	27
Handkehrgeräte PS 800/PS 800A	28
Ein-/Mehrscheiben-Reinigungsmaschinen	Seite
Mehrscheibenmaschinen Bo 2 F/Bo 3 SL	29
Mehrscheibenmaschinen C2 F/C2	30
Zubehör Pads/Schleifblätter, Tellerbürsten/Treibteller	31
Einscheibenmaschinen ESM 300 MINI/400 EL	32
Einscheibenmaschine 401 Standard/402 VARIO	33
Einscheibenmaschinen 431 ZRG/432 ZRG Heavy	34
Einscheibenmaschinen 500 ZRG Heavy	35
Poliermaschinen 405 Super/1505 Ultra	36
Zubehör Pads/Schleifblätter	37
Zubehör Tellerbürsten/Treibteller, Pads für UHS-Poliermaschinen	38
Sprüh-Extraktions-Maschinen	Seite
Sprüh-Extraktions-Maschinen SE 1400/SE 3000	39
Sprüh-Extraktions-Maschine SE-BA T 490	40
Sprüh-Extraktions-Maschinen NC 1227/NC 1237	41
Filterbeutel/Batterie-Ladegeräte/Batterien	Seite
Zubehör Filterbeutel	43
Zubehör Batterien, Batterie-Ladegeräte	43

Trockensauger nilco S-Serie



KESSEL-TROCKENSAUGER S 20 E/S 20 F

S 20 E-HEPA

Einer der leisesten Profisauger am Markt

Beim Modell S 20 E handelt es sich um das leiseste, leistungsstärkste Profigerät, das nilco je entwickelt hat: der Trocken-Kesselsauger S 20 E vereint bewährte Technik mit innovativen Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen.

Mit großem Aktionsradius und umfangreichem Zubehör bringt der S 20 E beste Ergebnisse in jeder Reinigungssituation durch seinen energiesparenden, hocheffizienten Motor, der je nach Bodeneigenschaften einfach von 800 auf 400 Watt umgeschaltet werden kann. Dank

der Super-Silent-Technologie ist das Gerät in dieser Leistungsstufe so leise, dass sogar während Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden kann.

Technische Kerndaten

- 800 W/400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59/54 dB(A)

Serien-Lieferumfang

- 2 Metallsaugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörrhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

Kessel-Trockensauger S 20 E Art.-Nr. 36 20 003

Dieses Top-Klasse-Modell wurde nun um den S 20 E-HEPA erweitert. Der S 20 E-HEPA wird serienmäßig mit einem HEPA-Filter H13 für hygienisch reine, partikelfreie Abluft geliefert. Perfekt zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Altenheimen, Kindergärten, Hotels und vielen anderen Bereichen und natürlich auch ideal für Allergiker. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des S 20 E-HEPA gehören ein Edelstahl-Teleskoprohr, zur individuellen Anpassung an verschiedene Arbeitssituationen und an die eigene Körpergröße, sowie eine 12,5 m lange Netzanschlussleitung in der Signalfarbe orange für bessere Sicherheit.

Technische Kerndaten

- 800 W/400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59/54 dB(A)
(Schallpegelmesser, Abstand 1m)

Serien-Lieferumfang

- Teleskopsaugrohr aus Edelstahl
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörrhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

Kessel-Trockensauger S 20 E-HEPA Art.-Nr. 36 35 003

Sondermodell S 20 F:

Für den Einsatz in großen Flugzeugen, Schiffen und anderen Verkehrsmitteln mit einem Bordstromnetz von 115 Volt – 400 Hz liefern wir den S 20 E auch als Sondermodell S 20 F. (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion).

Kessel-Trockensauger S 20 F Art.-Nr. 26 47 003

Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 12 Stück

Technische Daten			
Modell Art.-Nr.	S 20 E – 230 V 36 20 003	S 20 F – 115 V 26 47 003	S 20 E – HEPA 36 35 003
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	37 × 37 × 38	37 × 37 × 38	37 × 37 × 38
Gewicht (kg)	5,8	5,8	5,8
Länge Netzkabel (m)	12,5	12,5	12,5 (Signalfarbe: orange)
Aktionsradius (m)	15	15	15
Leistungsdaten Motorkopf			
Anzahl Motoren (St.)	1	1	1
Nennspannung / Nennleistung (V/W)	220 – 240 (50 Hz)/800	115 (400 Hz)/800	220 – 240 (50 Hz)/ 800
max. Luftfördermenge (l/s)	31	31	31
Unterdruck (kPa)	22,5	22,5	22,5
Schallleistungspegel (dB(A))	69	69	69
Kessel			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	16	16	16
Nutzhalt Feststoffe (l)	8	8	8
Zubehör-Serienausstattung			
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35	35
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

Ein-Hand-Behälterentriegelung

zum Entriegeln des
Motorkopfes mit nur
einer Hand

2 Leistungsstufen

800 Watt/400 Watt,
superleise

Gerätesteckdose

zum Anschluss von
Elektroaugbürsten

Umlaufendes Stoßband

zum Schutz der Möbel
vor Beschädigungen

Zubehörhalterung und Parkstellung

Zubehörhalterung mit
Fugendüse und Polster-
düse ist abnehmbar

Soft-Roll- Fahrwerk

mit 5 gummierten
Lenkrollen für
optimale Mobilität

Kabelhalter

zur Kabelaufwicklung,
einklappbar

Abluftfilterkassette

mit HEPA-Filter H13 im Serien-
Lieferumfang vom S 20 E-HEPA
(für S 20 E optional einsetzbar)



Netzanschlussleitung in der Signalfarbe orange für
bessere Sicherheit.



Dank HEPA-Filter H13 auch für den Einsatz in
hygienesensiblen Bereichen geeignet.



Mit der Super-Silent-Technologie ist die Reinigung
auch während der Öffnungszeiten möglich.



Elektroaugbürste
28 cm, 30 W



Hartbodendüse
mit weichen Borsten



Elektroaugbürste
36 cm, 200 W



Turbosaugbürste
luftstromgetrieben



**Sonderzubehör
Elektrokitt:**
Elektroaugbürste
30 cm, 100 W
Elektro-Teleskoprohr
**Elektro-
Saugschlauch**

Zubehör S 20 E/S 20 E-HEPA

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.	S 20 E	S 20 E-HEPA
Filter					
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	1		26 30 850	■	■
Motorschutzfilter	1		26 30 405	■	■
Abluftfilterset	1		26 30 890	■	■
HEPA-Filter H13	1		36 35 870	■	■
(Sonderzubehör)					

Sonderzubehör S 20 E/S 20 E-HEPA

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.	S 20 E	S 20 E-HEPA
Filter					
Dauerfilter	1		22 15 890	■	■
Sonderzubehör					
Bodensaugdüse, 30 cm	1	Nw 35	32 00 860	■	■
Elektroaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	22 15 810	■	■
Elektroaugbürste, 36 cm	1	Nw 35	22 15 910	■	■
Hartbodendüse, 30 cm	1	Nw 35	27 24 880	■	■
Turbosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	27 25 820	■	■
Handturbobürste, 12 cm	1	Nw 35	24 11 820	■	■
Elektrokitt	1	Nw 35	26 30 200	■	■
Baugruppen					
Austauschmotorkopf kpl.	1		26 30 300	■	■
Verschleißteile					
Netzkabel	1	12,5 m	26 30 201	■	■
(Sonderzubehör)					
Netzkabel – orange	1	12,5 m	26 30 102	■	■
(Sonderzubehör)					

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

Trockensauger nilco S-Serie



MADE IN EUROPE



KESSEL-TROCKENSAUGER S 12

Profi-Staubsauger für die effiziente Objektreinigung. Leistungsstark, zuverlässig, robust und besonders bedienfreundlich. Der Trocken-Kesselsauger S 12 der nilco S-Serie eignet sich ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern, Ladengeschäften sowie für ähnliche Anwendungen in der gewerblichen Reinigung.

Motorkopf geräuschgedämmt. Ausgestattet mit einem Dreifach-Filtersystem, bestehend aus Micro-Vliesfilterbeutel, einem Textilfeinstaubfilter sowie einem Motorschutzfilter. Durch das geringe Gewicht von nur 5,9 kg und den praktischen Tragegriff lässt sich der S 12 bequem transportieren. Die 5 leichtgängigen Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Ein 10 m langes Netzkabel

und der sehr lange 2,5 m Saugschlauch ergeben einen großen Aktionsradius und machen dadurch die Reinigung komfortabel und ermöglichen flexibles Arbeiten. Der nilco S 12 ist serienmäßig mit einem umfangreichen und hochwertigen Zubehör ausgestattet. All diese Leistungsmerkmale machen den nilco S 12 in jedem Objekt zu einem Trocken-Kesselsauger, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis in allen Punkten stimmt.

Technische Kerndaten

- 750 W max.
- 13,5 m Aktionsradius
- 2,5 m Saugschlauch
- Kabelaufwicklung am Tragegriff

Serien-Lieferumfang

- 2 Saugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Polsterdüse mit Borstenstreifen
- Fugendüse
- 2 St. Micro-Vliesfilterbeutel

Gewerbe-Trockensauger S 12

Art.-Nr. 26 27 003


Technische Daten	
Modell	S 12
Art.-Nr.	26 27 003
Maße	
Gerätemaße L × B × H (cm)	40 × 40 × 39
Gewicht (kg)	5,9
Länge Netzkabel (m)	10
Aktionsradius (m)	13,5
Leistungsdaten Motorkopf	
Anzahl Motoren (St.)	1
Nennspannung / Nennleistung (V / W)	220 – 240 / 750 W max.
max. Luftfördermenge (l/s)	31
Unterdruck (kPa)	22,5
Schallleistungspegel (dB(A))	74
Kessel	
Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	12
Nutzhalt Feststoffe (l)	8
Zubehör-Serienausstattung	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	2,5

Zubehör S 12			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		26 27 880
Motorschutzfilter	1		26 27 086
Sonderzubehör			
Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820
Turbosaugbürste, Aufsatz für Teppichreinigung	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Austauschmotorkopf, kpl.	1		26 27 300

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12



nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



KESSEL-TROCKENSAUGER S 8

Preiswertes Einstiegsmodell für die tägliche Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge und Hartböden. Kompakt, wendig, leistungsstark.

Dieser robuste Staubsauger verfügt über einen Kunststoffkessel auf einem sehr kippstabilen 5-Rollen-Fahrwerk und eignet sich aufgrund seiner hohen Wendigkeit besonders für enge Bereiche wie zum Beispiel in Hotelräumen, Büroflächen und Gastronomie. Die runde Bauform verhindert außerdem ein Hängenbleiben und Inventarbeschädigungen.

Technische Kerndaten

- Motorkopf geräuschgedämmt
- Dreifach-Filtersystem (Micro-Vliesfilterbeutel, Textilfeinstaubfilter, Motorschutzfilter)
- Optimale Mobilität durch 5-Rollen-Fahrwerk
- Kabelaufwicklung am Tragegriff
- Aktionsradius von ca. 11,5 m

Serien-Lieferumfang

- 2 Kunststoff-Saugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse 29 cm
- Fugendüse, Polsterdüse
- 1 Micro-Vliesfilterbeutel

Kessel-Trockensauger S 8
Art.-Nr. 26 38 003



Technische Daten

Modell	S 8
Art.-Nr.	26 38 003
Maße	
Gerätemaße L × B × H (cm)	40 × 40 × 39
Gewicht (kg)	5,9
Länge Netzkabel (m)	8
Aktionsradius (m)	11,5
Leistungsdaten Motorkopf	
Anzahl Motoren (St.)	1
Nennspannung / Nennleistung (V / W)	220 – 240 / 750 W max.
max. Luftfördermenge (l/s)	31
Unterdruck (kPa)	22,5
Schallleistungspegel (dB(A))	74
Kessel	
Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	12
Nutzhalt Feststoffe (l)	8
Zubehör-Serienausstattung	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	1,8

Zubehör S 8

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		26 27 880
Motorschutzfilter	1		26 27 086
Sonderzubehör			
Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820
Turbosaugbürste für Teppichreinigung	1	Nw 35 B 0 28 cm	27 25 820
Austauschmotorkopf, kpl.	1		26 38 300

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12



RÜCKENTRAGESAUGER RS 17 A-45/RS 17 A-60

Die Rückentragesauger der nilco RS-Serie eignen sich besonders zum Einsatz an Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen, wie z.B. zwischen Sitzreihen von Kinos, Auditorien, Theatern, oder in Zügen, Bussen und Flugzeugen und werden gerne in der professionellen, gewerblichen Reinigung verwendet. Auch ideal zur Reinigung von Treppen und Treppenhäusern. Optional ist für alle Modelle der nilco RS-Serie ein HEPA-Filter H13 erhältlich, sodass die Sauger auch problemlos in Hygienebereichen einsetzbar sind.

Die Verwendung eines Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus bei den Modellen RS 17 A-45 und RS 17 A-60 erlaubt ein Arbeiten von bis zu 60 Minuten fernab jeder Steckdose und bietet einen uneingeschränkten Aktionsradius. Das geringe Tragegewicht von nur 6 kg (inkl. Akku) ermöglicht ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.

Technische Kerndaten

- Li-Ion Akku 24 Volt – 9.000 mAh / 11.600 mAh
- nur 6 kg inkl. Akku
- 45 Minuten / 60 Minuten Laufzeit mit 1 Akkuladung
- Staubbeutelvolumen 6 Liter

Serien-Lieferumfang

- Bodensaugdüse, umschaltbar
- Teleskoprohr
- Langer, hochflexibler Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler
- Fugendüse und Polsterdüse
- Externes Ladegerät

Rückentragesauger RS 17 A-45 Art.-Nr. 30 86 003

Rückentragesauger RS 17 A-60 Art.-Nr. 30 87 003

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12




Bis zu 60 Minuten uneingeschränktes Reinigen fernab jeder Steckdose.



Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	RS 17A-45 30 86 003	RS 17A-60 30 87 003
Maße		
Gerätemaße L x B x H (cm)	21 x 30 x 71 cm	21 x 30 x 71 cm
Gewicht (kg)	6	6
Nennspannung (Volt)	24	24
Akkutechnologie	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Kapazität (mAh)	9.000	11.600
Laufzeit mit 1 Akkuladung (min.)	45	60
Ladezeit (h)	4,5	6,5
Luftfördermenge l/s	19,8	19,8
Unterdruck (kPa)	10	10
Motor – Leistungsaufnahme (Watt)	300	300
Schalldruckpegel dB(A)	69	69
Staubbeutelvolumen (Liter)	6	6
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35

Zubehör RS 17 A-45/RS 17 A-60


Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Filter		
Abluftfilter	1	23 04 273
Motorschutzfilter	1	23 04 259
Li-Ion Akku 24 Volt 9.000 mAh (für RS 17 A-45)	1	30 86 340
Li-Ion Akku 24 Volt 11.600 mAh (für RS 17 A-60)	1	30 87 340
Ladegerät	1	30 87 150
Sonderzubehör		
HEPA-Filter H13	1	23 38 060
Hartbodendüse	1	27 24 880
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen, etc.	1	24 11 820




nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



RÜCKENTRAGESAUGER RS 17 E/RS 17 F

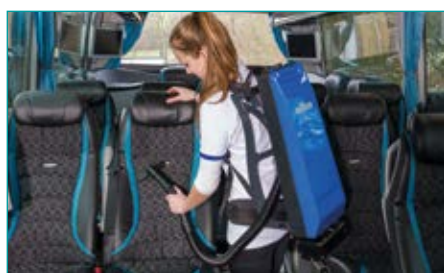

Optimal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen.

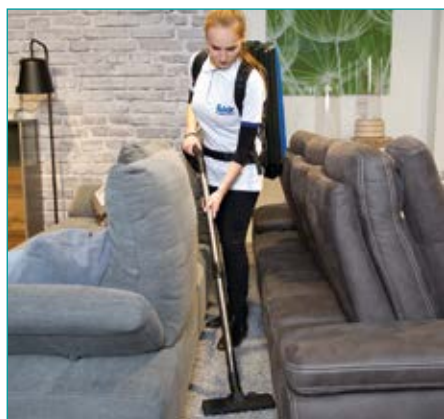

Die Kabelversionen **RS 17 E** und **RS 17 F** sind ausgestattet mit einem langen Netzkabel und bieten ansonsten denselben Arbeitskomfort und dieselben Einsatzmöglichkeiten wie die Akkuversionen. Die robuste Konstruktion der nilco-RS-Serie sorgt für lange Haltbarkeit und das ergonomisch geformte Rücken-Tragegestell mit gepolsterten Schulter- und Beckengurten für einen sehr guten Tragekomfort.

Technische Kerndaten

- 650 W
- 5,5 kg
- 12,5 m Netzkabel

Serien-Lieferumfang

- Hochflexibler Saugschlauch mit Saugregler
- Teleskoprohr
- Umschaltbare Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse

Rückentragesauger RS 17 E Art.-Nr. 30 40 003

Sondermodell RS 17 F:

Für den Einsatz in großen Flugzeugen, Schiffen und anderen Verkehrsmitteln mit einem Bordstromnetz von 115 Volt - 400 Hz liefern wir den RS 17 E auch als Sondermodell RS 17 F. (Technische Daten siehe Tabelle; ansonsten wie Standardversion).

Rückentragesauger RS 17 F Art.-Nr. 30 30 003

Kein Lagerartikel – Lieferzeit auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 12 Stück



Bodengelenkdüse „Welle 28“
Passend für alle Trockensauger
Art.-Nr. 32 00 840

Zubehör-Übersichtstabellen:



Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	RS 17 E – 230 V 30 40 003	RS 17 F – 115 V 30 30 003
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	21 × 30 × 59	21 × 30 × 59
Gewicht (kg)	5,5	5,5
Länge Netzkabel (m)	12,5	11,5
Aktionsradius (m)	14,0	13,0
Leistungsdaten Motor		
Nennspannung/Nennleistung (V/W)	230 (50 Hz)/650	115 (400 Hz)/650
max. Luftfördermenge (l/s)	24,0	24,0
Unterdruck (kPa)	21,0	21,0
Schallleistungspegel (dB(A))	77,0	77,0
Zubehör-Serienausstattung		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35

Zubehör RS 17 E/RS 17 F			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
HEPA-Filter H13	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 × 80 mm	1		23 05 273
Sonderzubehör			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm Aufsatz für Teppichbodenreinigung	1	Nw 35	27 25 820

Bürstsauger/Uprights

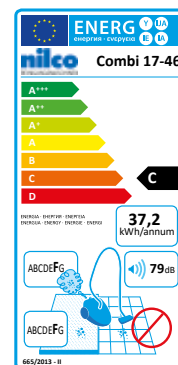

COMBI 17

Das „Original“: Erfahrung seit über 30 Jahren. Zigtausendfach bewährter, 2-motoriger Combi-Bürstsauger für den gewerblichen Dauereinsatz mit komplettem Handsaugzubehör, höhenverstellbarer Elektrobürste und 3-fach-Filtertechnik: Micro-Vliesfilterbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter. Vielfältiges Sonderzubehör für spezielle Aufgaben erhältlich, z. B.: Micro-Abluftfilter, HEPA-Filter für allerhöchste Abluftansprüche oder spezielle Hartwalze.

Besonders praktisches und von Dienstleistern stark eingesetztes Gerät. Besonders geeignet für die regelmäßige Reinigung von Teppichböden. Das komplette Schnellreinigungssystem für möblierte Räume. Ein perfektes Konzept

professioneller Reinigungs-, Maschinen- und Filtertechnik. Ohne Umrüsten ist der Combi-sauger für vielfältigste Arbeiten einsetzbar: zum raschen Aufbürsten textiler Bodenflächen mit der integrierten Bodensaugbürste oder zum Staubsaugen von Polstermöbeln, unter Schränken und Betten mit dem griffbereiten Handsaug-Zubehör.

Der lange Saugschlauch ist äußerst flexibel. Ein Gerät für alle Reinigungsarbeiten. Dank des leisen, geräuschgedämmten Gebläses kann zu allen Zeiten, auch während der Hotelruhezzeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden. Mit der 3-Flor-Feineinstellung wird die Bürsthöhe den verschiedenen Teppichbodenhöhen individuell angepasst.

Technische Kerndaten

- max. 800 Watt Gesamtleistung (600 Watt Saugmotor und 200 Watt Bürstmotor)
- 2 Elektrosaugbürsten mit Schnellwechselsystem für Arbeitsbreiten von 36 oder 46 cm
- Aktionsradius: 14 m

Serien-Lieferumfang

- Softrollfahwerk
- elektronische Bürst- und Saugkontrolle
- leistungsfähige Filtertechnik mit leicht wechselbarem Motorschutz- und Abluftfilter
- verlängerter hochflexibler Saugschlauch mit Handgriff, Saugrohr und Fugen- sowie Polsterdüse für Nebearbeiten
- praktische Kabelaufwicklung

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	Combi 17-36 23 13 001	Combi 17-46 23 14 001	ESB 17-36 23 13 080	ESB 17-46 23 14 070
Maße				
Gerätemaße L × B × H (cm)	37 × 25 × 124	47 × 25 × 124	37 × 25 × 11	47 × 25 × 11
Gewicht (kg)	9,30	9,70	2,80	3,20
Länge Netzkabel (m)	12,5	12,5	–	–
Aktionsradius (m)	14	14	–	–
Nennspannung (V)	230	230	230	230
Schallleistungspegel (dB(A))	82,0	82,0	–	–
Saugaggregat				
Nennleistung Saugmotor (W)	600	600	–	–
max. Luftfördermenge (l/s)	30	30	–	–
Unterdruck (kPa)	22	22	–	–
Filterbeutelvolumen (l)	6	6	–	–
Filterwechselanzeige elektrisch	ja	ja	–	–
Bürstkopf				
Arbeitsbreite (cm)	36	46	36	46
Nennleistung Bürstmotor (W)	200	200	200	200
Antriebsart Bürste	–	–	Zahnriemen	Zahnriemen
Florhöhenanpassung	–	–	manuell/3 Stufen	manuell/3 Stufen



Elektroaubürste
ESB 17-36



Elektroaubürste
ESB 17-46



Der Griff für wesentlich höheren Tragekomfort und schnellem Kabelwechsel.

Wechseln Sie die Elektroaubürste

während der Arbeit je nach Raumsituation oder ersetzen Sie eine alte defekte Elektroaubürste einfach und ohne Werkstattaufenthalt durch eine neue zum günstigen Preis.

Geräte



Combi 17-36
Art.-Nr. 23 13 001



Combi 17-46
Art.-Nr. 23 14 001

Baugruppen-Artikel Elektroaubürste



ESB 17-36
Art.-Nr. 23 13 080



ESB 17-46
Art.-Nr. 23 14 070

Baugruppen-Artikel Saugaggregat



Combi 17
Art.-Nr. 23 13 210

Zubehör für Combi 17

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
HEPA-Filter H13	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 x 80 mm	1		23 05 273
Motorschutzfilter 178 x 85 mm	1		23 04 259
Verschleißteile			
Austausch-Netzkabel (ab 2007-04)	1		23 19 200

Zubehör für ESB 17-36

Bürstwalzen			
Austauschwalze, weich, 36 cm	1	36 cm	33 05 120
Austauschwalze, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 120
kpl. mit Lager, weich, 36 cm	1	36 cm	33 16 740
kpl. mit Lager, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 170
kpl. mit Lager, „rot“ (sehr hart), 36 cm	1	36 cm	23 13 170
ohne Lager	1	36 cm	23 13 120
Verschleißteile			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

Zubehör für ESB 17-46

Bürstwalzen			
Austauschwalze, weich, 46 cm	1	46 cm	33 14 120
Austauschwalze, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 120
kpl. mit Lager, weich, 46 cm	1	46 cm	33 17 740
kpl. mit Lager, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 170
Verschleißteile			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 12

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	S 20 E	S 20 E-HEPA	S 12	S 8	RS 17 E	RS 17 A
Saugdüsenzubehör									
Bodensaugdüse „Plus“ umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 28 cm	36 20 830	St.	SERIE	SERIE	SERIE			
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	32 00 860	St.	■	■	■	■	■	■
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 29 cm	36 01 830	St.				SERIE	SERIE	SERIE
Bodengelenkdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■	■	■		■	■
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■	■	■		■	■
Fugendüse Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■	SERIE	SERIE
Möbelbürste Kunststoff	Nw 35 Ø = 6 cm	26 30 852	St.	■	■	■	■	■	■
Polsterdüse mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■	SERIE	SERIE
Saugrohre									
Kunststoff-Handrohr, gebogen mit Saugregler, schwarz	Nw 36	22 70 960	St.	■	■				
Alu-Saugrohr, kunststoff- ummantelt	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	St.	■	■				
Kunststoffsaugrohr, schwarz	Nw 35 L = 50 cm	23 04 841	St.	■	■	■	■	■	■
2 Saugrohre, schwarz lackiert	Nw 35 L = 50 cm	31 17 841	St.	SERIE	■	SERIE	■		
2 Saugrohre, Kunststoff, schwarz	Nw 35 L = 47 cm	26 38 811	St.				SERIE		
Edelstahl Teleskoprohr	Nw 35 L = 55–85 cm	24 91 841	St.	■	SERIE	■		SERIE	SERIE
Saugschläuche									
Saugschlauch, kpl. mit Handgriff einschließlich Saugregler und Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	26 30 360	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■		
Saugschlauch S 20/S 12-Lang kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	32 07 880	St.	■	■	■			
Saugschlauch – Meterware (ohne Anschlüsse)	Nw 35	00 96 890	m	■	■	■			
hochflexibler Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 0,75 m	30 86 370	St.					SERIE	SERIE

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	Combi 17 alle Vorgängertypen
Saugdüsenzubehör				
Bodengelenkdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■
Fugendüse Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE
Möbelbürste Kunststoff	Nw 35 Ø = 6 cm	26 30 852	St.	■
Polsterdüse mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	SERIE
Saugrohre				
Kunststoffsaugrohr, schwarz	Nw 35 L = 50 cm	23 04 841	St.	SERIE
Saugschläuche				
hochflexibler Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 0,75 m	23 09 360	St.	SERIE

Nass-/Trockensauger



nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



NASS-/TROCKENSAUGER S 26 NT

Den nilco Nass-/Trockensauger S 26 NT schreckt kein Dreck. Er ist robust, mobil und vielseitig, saugt sowohl Flüssigkeiten als auch trockene Verschmutzungen – egal, ob grob oder fein – mit seiner großen Saugleistung problemlos auf. Der ideale Helfer für die verschiedensten gewerblichen Anwendungsbereiche. Ideal für Handwerker, Hausmeister.

S 26 NT: kompakter 1600 Watt-Kesselsauger:

- Großer 25-Liter-Tank
- 5 Lenkrollen, großer Aktionsradius: 13,5 m
- Kunststoffbehälter
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt

Serien-Lieferumfang für S 26 NT

- 2 Kunststoff-Saugrohre
- 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse
- Möbelbürste
- Papierfilterbeutel
- Motorschutzfilter (Schaumstoff)
- Faltenfilter mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter

NT-Gewerbesauger S 26 NT Art.-Nr. 22 47 003

Technische Daten	
Modell	S 26 NT
Art.-Nr.	22 47 003
Maße	
Gerätemaße L × B × H (cm)	38 × 37 × 58
Ansaugbreite (cm)	28
Gewicht (kg)	7,7
Länge Netzkabel (m)	10
Aktionsradius (m)	13,5
Leistungsdaten Motorkopf	
Anzahl Motoren (St.)	1
Nennspannung / Nennleistung (V / W)	220 – 240 / 1.600 max.
max. Luftfördermenge (l/s)	30
Unterdruck (kPa)	18,5
Schutzklasse	2
Geräuschpegel (dB(A))	74,0
Kessel	
Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	25
Nutzhalt Feststoffe (l)	15
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	13
Zubehör-Serienausstattung	
Nennweite Saugzubehör (mm)	35
Länge Saugschlauch (m)	1,8

Zubehör S 26 NT			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		22 47 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Sonderzubehör			
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Hartbodendüse	1	Nw 35	27 24 880
Turbosaugbürste	1	Nw 35	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35	24 11 820

Nass-/Trockensauger



GS 22

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass-/Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und großem Aktionsradius von 11,5 m, mit leisem zweistufigem Gebläse, mit reichhaltigem, professionellem Serienzubehör. Serienmäßig umfangreich ausgestattet; u. a. mit universeller Bodengelenkdüse für Hart- und Textilböden und mit einer Wassersaugdüse. Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz; Schwimmerventil; säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter.

Technische Kerndaten

- Textil-Feinstaubfilter (Filterklasse „L“)
- 1.300 Watt
- Unterdruck 23 kPa
- Luftförderung 57 l/s
- säure- und laugenbeständiger Kunststoffbehälter

GS 27

- optimale Mobilität durch 4 Rundumlenkrollen
- Aktionsradius: 11,5 m

Serien-Lieferumfang

- Zubehör, Ø 36 mm: Bodensaugdüse mit Treter für Hartboden-/Teppich-Umschaltung (27 cm); Wechseldüse-Nass 30 cm (mit Gummilippen); Fugendüse; Polsterdüse; Möbelbürste
- 2 m Saugschlauch
- gebogenes Handrohr mit Saugregler
- Satz kunststoffummantelte Alusaugrohre

NT-Gewerbessauger GS 27 Art.-Nr. 26 13 003

- leises, zweistufiges Gebläse
- stabiler Kessel
- konisch geformt für sicheren Stand
- umlaufende Stoßleiste

GS 35

Leichter, tragbarer Gewerbe-Nass- und Trockensauger mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, leisem zweistufigem Bypass-Gebläse für Trocken- und Nassschmutz, säuren- und laugenbeständigem 27-Liter-Kunststoffbehälter, großem Aktionsradius und professionellem Zubehör.

NT-Gewerbessauger GS 22 Art.-Nr. 26 12 003

Der sparsamere, kleine Bruder des „GS 27“: technisch identisch, jedoch mit 22-Liter-Tank. Gleiche Ausstattung.

NT-Gewerbessauger GS 35 Art.-Nr. 26 14 003

Der große Bruder: der „GS 35“ rundet das Programm mit seinem riesigen, robusten 35-Liter-Tank nach oben ab; technisch identisch mit „GS 27“; gleiche Ausstattung.

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	GS 22 26 12 003	GS 27 26 13 003	GS 35 26 14 003
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	34 × 34 × 50	34 × 34 × 56	34 × 34 × 65
Gewicht (kg)	6,0	6,2	7,4
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
Leistungsdaten Motorkopf			
Anzahl Motoren (St.)	1	1	1
Nennspannung/Nennleistung (V/W)	230/1.300	230/1.300	230/1.300
max. Luftfördermenge (l/s)	57,0	57,0	57,0
Unterdruck (kPa)	23,0	23,0	23,0
Geräuschpegel (dB(A))	70,0	70,0	70,0
Kessel			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	22	27	35
Nutzzinhalt Feststoffe (l)	12	16	19
Nutzzinhalt Flüssigkeiten (l)	8,2	13,0	20,0
Zubehör-Serienausstattung			
Nennweite Saugzubehör (mm)	36	36	36
Länge Saugschlauch (m)	2,0	2,0	2,0

Optionale Zusatzaggregate:
Baugruppen für die „GS“-Serie

Motorköpfe und Kessel sind für einen schnellen Austausch im Schadensfall auch als günstig kalkulierte Baugruppen erhältlich!

Verfügbare Baugruppen-Artikel:

Motorkopf „GS 22“, kpl.	Art.-Nr. 26 12 300
Motorkopf „GS 27/35“, kpl.	Art.-Nr. 26 51 300
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 22“	Art.-Nr. 26 12 200
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 27“	Art.-Nr. 26 13 200
Kessel, kpl. mit Rollen für „GS 35“	Art.-Nr. 26 14 200

Zubehör GS 22, GS 27 und GS 35

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textilfilter für GS 22	1		26 12 070
Textilfilter für GS 27 und 35	1		22 05 070
Schutzgitter für alle GS	1		26 52 046
Sonderzubehör			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä. für alle GS	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm, Aufsatz f. Teppichbodenreinigung für alle GS	1	Nw 35	27 25 820
Rollentrolley für alle GS	1		26 12 080

Zubehör-Übersichtstabellen: Filterbeutel: S. 43; Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 19



IC 414/62 L-RT



IC 428/62 L-RT



IC 444/62 L-RT

IC-KESSELSAUGER NT MIT ROLLEN-TROLLEY (RT)

Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit robustem Fahrwerkskranz mit vier hochwertigen, gummi-bereiften Lenkrollen.

Mit robustem 62-Liter-Kunststoffkessel und verfügbar mit ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorköpfen.

Der Anwender kann das volle Zubehörprogramm für sich nutzen. Lediglich die Saugmobile bleiben den Kippfahrwerken vorbehalten, da sie sich am Rollentrolley nicht montieren lassen.

Serien-Lieferumfang

- Textilfilter
- Je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch, Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

Optionales Sonderzubehör

- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 19)



Grobschmutz-Industrie-Set
Art.-Nr. 22 07 700



Faltenfilter
Art.-Nr. 22 73 870



Saugzubehör Serie,
Nw 38 mm



Textilfilter –
IC-Serie 414–444
Art.-Nr. 22 73 050

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	IC 414/62 L RT 26 67 004	IC 428/62 L-RT 26 74 004	IC 444/62 L-RT 26 68 004
Gerätemaße L × B × H (cm)	51 × 51 × 89	51 × 51 × 92	51 × 51 × 92
Gewicht (kg)	13,5	16,8	19,0
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
Leistungsdaten			
Anzahl Motoren (Stück)	1	2	3
Nennspannung/Nennleistung (V/W)	230/1.300	230/2.400	230/3.300
Unterdruck max. (kPa)	23	22	22
Luftfördermenge max. (l/s)	57	94	142
Geräuschpegel (dB(A))	70	72	74
Kessel			
Kesselmateriale	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	62	62	62
Nutzzinhalt Feststoffe (l)	52	52	52
Nutzzinhalt Flüssigkeiten (l)	45	45	45
Zubehör-Serienausstattung			
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

Zubehör-Übersichtstabellen: Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 19

Zubehör IC-RT

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Faltenfilter Kl. C	1		22 73 870
Textilfilter (Serie)	1		22 73 050
Schutzgitter für IC 414	1		26 52 046
Schutzgitter für IC 428/444	1		22 73 046
Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen	1		22 73 042
Schutzgitter-Patronen-Verschluss	1		22 73 030
Sonderzubehör			
Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage)	1		26 52 065
Entsorgungsadapter	1		22 73 820
Entsorgungssack (25 St.) 70 l	Pack		90 29 837
Baugruppen			
Austauschkopf IC 414, kpl.			26 52 300
Austauschkopf IC 428, kpl.			26 53 300
Austauschkopf IC 444, kpl.			26 55 300
Nachkauf-Set Kessel (inkl. RT-Fahrwerk und Zubehör)			26 54 200
IC62 L RT kpl.			



IC 414/62 L-KF



IC 428/62 L-KF



IC 444/62 L-KF

IC-KESSELSAUGER MIT KIPPFahrWERK (KF)

Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit treppengängigem Kippfahrwerk und komfortablen Schiebebügeln.

Wahlweise erhältlich mit einem ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorkopf und ausgerüstet mit einem robusten 62-Liter-Kunststoffkessel.

Serien-Lieferumfang

- Textilfilter
- je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 mm
- 2,5 m Saugschlauch Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

Optionales Sonderzubehör

- Zwei verschiedene Saugleisten am Kippfahrwerk montierbar: mit Borsten (Hartböden, trocken), mit Gummilippen (Hartböden, nass)
- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 19)



Saugmobil

Technische Daten Motorköpfe

Modell Art.-Nr.	IC 414/62 L-KF 26 72 004	IC 428/62 L-KF 26 73 004	IC 444/62 L-KF 26 75 004
Gerätemaße L × B × H (cm)	65 × 55 × 101	65 × 55 × 101	65 × 55 × 101
Gewicht (kg)	18,6	21,9	24,1
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
Leistungsdaten			
Anzahl Motoren (Stück)	1	2	3
Nennspannung/Nennleistung (V/W)	230/1.300	230/2.400	230/3.300
Unterdruck max. (kPa)	23	22	22
Luftfördermenge max. (l/s)	57	94	142
Geräuschpegel (dB(A))	70	72	74
Kessel			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	62	62	62
Nutzinhalt Feststoffe (l)	52	52	52
Nutzinhalt Flüssigkeiten (l)	45	45	45
Zubehör-Serienausstattung			
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

Zubehör IC-KF

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Faltenfilter Kl. C	1		22 73 870
Textilfilter (Serie)	1		22 73 050
Schutzgitter für IC 414	1		26 52 046
Schutzgitter für IC 428/444	1		22 73 046
Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen	1		22 73 042
Schutzgitter-Patronen-Verschluss	1		22 73 030
Sonderzubehör			
Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage)	1		26 52 065
Saugmobil-Trocken B = 60 cm	1	Nw 38	22 73 700
Saugmobil – Nass B = 60 cm	1	Nw 38	22 72 700
Entsorgungsadapter	1		22 73 820
Entsorgungssack (25 St.)	Pack	70 l	90 29 837
Baugruppen			
Austauschkopf IC 414, kpl.			26 52 300
Austauschkopf IC 428, kpl.			26 53 300
Austauschkopf IC 444, kpl.			26 55 300
Nachkauf-Set			26 53 400
Kessel IC ...-62 L-KF kpl.			

Zubehör-Übersichtstabellen: Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 19



IC 335



IC 640

NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER IC 335/IC 640

Leistungsfähige, saugstarke und robuste Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz.

- 1.600 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 30 l/40 l Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- 5 Rundumlenkrollen (nur IC 335)
- Kippfahrwerk mit Schiebebügel (nur IC 640)
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Papierfilter können wahlweise eingesetzt werden

Serien-Lieferumfang

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Polsterdüse
- Wassersaugdüse
- Papierfilterbeutel
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 21)

NT-Gewerbesauger IC 335

Art.-Nr. 28 48 004

NT-Gewerbesauger IC 640

Art.-Nr. 28 49 004

Zubehör-Übersichtstabellen:

Filterbeutel: S. 43

Saugdüsen, -schläuche und -rohre: S. 21

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	IC 335 28 48 004	IC 640 28 49 004
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	42,5 × 42,5 × 60	60 × 44 × 92
Gewicht (kg)	8,9	15,0
Länge Netzkabel (m)	10	10
Aktionsradius (m)	14	14
Leistungsdaten		
Anzahl Motoren (Stück)	1	1
Nennspannung / Nennleistung (V / W)	220–240 / 1.600	220–240 / 1.600
Unterdruck, max. (kPa)	25,5	25,5
Luftfördermenge, max. (l/s)	32	32
Geräuschpegel (dB(A))	74	74
Kessel		
Kesselmaterial	Edelstahl INOX 304	Edelstahl INOX 304
Behältervolumen gesamt (l)	30	40
Nutzhalt Feststoffe (l)	12	29
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	16	30
Zubehör-Serienausstattung		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35
Länge Saugschlauch (m)	2,50	2,50

Zubehör IC 335/IC 640

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		22 48 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Sonderzubehör			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Hartbodendüse	1	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880
Turbo-Saugbürste	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820



P 270

P 310

NASS-/TROCKEN-KESSELSAUGER P 270/P 310

Langlebige, leistungsfähige und wirtschaftliche Kesselsauger mit Kippfahrwerk. Für den gewerblichen Einsatz geeignet.

- 2.200/3.300 Watt
- Bypass-Gebläse, 2-stufig
- Für Trocken- und Nassschmutz
- Edelstahlbehälter (INOX 304)
- 70 l/100 l Behältervolumen
- Schwimmerventil
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Großer Aktionsradius von 14 m
- Faltenfilter zum Einsatz für das Trockensaugen als Sonderzubehör erhältlich
- Schutzgitter-Patrone: verhindert das Verschmutzen des Abschaltswimmers und ermöglicht ein besseres Abstellen des Motorkopfes

Serien-Lieferumfang

- 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre
- 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler
- Bodensaugdüse
- Wassersaugdüse
- Fugendüse
- Möbelbürste
- Schaumstoff-Manschette
- Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss
- Textil-Feinstaubfilter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 21)

NT-Gewerbesauger P 270

Art.-Nr. 28 66 003

NT-Gewerbesauger P 310

Art.-Nr. 28 67 003

Technische Daten

Modell	P 270	P 310
Art.-Nr.	28 66 003	28 67 003
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	68 × 60 × 97	68 × 60 × 104
Gewicht (kg)	24,8	27,3
Länge Netzkabel (m)	10	10
Aktionsradius (m)	14	14
Leistungsdaten		
Anzahl Motoren (Stück)	2	3
Nennspannung / Nennleistung (V / W)	220–240/2 × 1.100	220–240/3 × 1.100
Unterdruck, max. (kPa)	20	20
Luftfördermenge, max. (l/s)	53	60
Geräuschpegel (dB(A))	76	77
Kessel		
Kesselmaterial	Edelstahl INOX 304	Edelstahl INOX 304
Behältervolumen gesamt (l)	70	100
Nutzhalt Feststoffe (l)	60	80
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	50	70
Zubehör-Serienausstattung		
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,50	2,50

Zubehör P 270/P 310

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		28 67 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Sonderzubehör			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Teppichsaugbürste	1	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte GS-Serie

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	GS-Serie	Anwendung
Saugdüsenzubehör					
Bodengelenkdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 36 B = 27 cm	31 14 830	Stück	SERIE	
Bodengelenkdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	Stück	■	
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge; auch auf Nadelfilz einsetzbar	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	Stück	■	Speziell für Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat geeignet. Weiche Bürstenhaare lassen die Düse leicht über den Boden gleiten und nehmen selbst den feinsten Schmutz rückstandsfrei auf.
Wassersaugdüse – „Nass 30 cm“ Gummilippeneinsatz für Hartböden, 30 cm, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	22 71 880	Stück	SERIE	
Combisaugdüse mit 3 Einsätzen: Gummilippen- und Borstenstreifen-einsatz, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	26 07 880	Stück	■	
Wechseldüse mit Rollen – „Nass/Trocken 37,5 cm“ Kunststoff; mit Rollen; je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	22 02 880	Stück	■	
Fugendüse Kunststoff	Nw 36 L = 20 cm	24 12 851	Stück	SERIE	
Möbelbürste mit Drehgelenk, oval mit weichen Borsten	Nw 35 Ø = 6 cm	24 12 852	Stück	■	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinfächen
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 36 Ø = 6 cm	26 46 852	Stück	SERIE	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinfächen
Polsterdüse mit Borstenstreifen und Fadenaufnehmer	Nw 35 B = 12 cm	24 12 870	Stück	■	zur Polsterreinigung wie Stühle, Autositze etc.
Saugrohre					
Kunststoff-Handrohr, gebogen mit Saugregler, schwarz	Nw 36	22 70 960	Stück	SERIE	
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	Stück	SERIE	
Saugschläuche					
Saugschlauch Standard-36 kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 2,0 m	22 70 850	Stück	SERIE	
Saugschlauch – Meterware (ohne Anschlüsse); Preisangabe pro lfm	Nw 35	00 96 890	m	■	
Schlauchanschlussstücke					
Schlauchmuffe 36-K für Schlauch Standard 36; kesselseitige Schlauch-kupplung	Nw 36	22 70 853	Stück	■	
Schlauchmuffe 36-S für Schlauch Standard 36; saugseitige Schlauch-kupplung	Nw 36	22 70 852	Stück	■	
Ersatzsets für Düsen					
Gummileisten-Einsatz für Wechseldüse (22 71 880, 26 07 880)		22 71 881	Stück	■	Wechseleinsatz
Borstenleisten-Einsatz für Wechseldüse (26 07 880)		22 71 882	Stück	■	Wechseleinsatz

■ optionales Zubehör

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für IC-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 4xx RT	IC 4xx KF	Anwendung
Zubehör-Setangebote „Industrie“						
Industrie-Grobschmutz-Set, IC-Serie Kunststoff, bestehend aus: – 1 Universalbodendüse (Nr. 22 03 820) – 1 Saugschlauch 2,0 m (Nr. 22 07 760) – 2 Saugrohre à 0,5 m (Nr. 22 08 701) – 1 Fugendüse (Nr. 22 08 702) – 1 Grobschmutzdüse (Nr. 32 03 854)	Nw 50	22 07 700	Stück	■	■	
Saugdüsenzubehör						
Saugdüse zum Trockensaugen mit Rollen sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 820	Stück	SERIE	SERIE	
Saugdüse zum Teppichsaugen mit Rollen sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830	Stück	SERIE	SERIE	

Fortsetzung auf S. 20 ►

Nass-/Trockensauger

◀ Fortsetzung von S. 19

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 4xx RT	IC 4xx KF	Anwendung
Saugdüsenzubehör						
Saugdüse zum Nasssaugen mit Rollen sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 840	Stück	SERIE	SERIE	
Kunststoff-Universal-Bodendüse, Nw 50, 37 cm schwarz, für Grobschmutz	Nw 50 B = 37 cm	22 03 820	Stück	SERIE	SERIE	
Aluminium-Bodendüse, Nw 50, 45 cm Aluminiumdüse mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 45 cm	28 08 850	Stück	■	■	
Aluminium-Großflächen-Bodendüse, Nw 50, 50 cm mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 50 cm	47 05 852	Stück	■	■	
Fugendüse Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	22 73 823	Stück	SERIE	SERIE	
IC-Grobschmutz-Fugendüse	Nw 50	22 08 702	Stück	■	■	
IC-Grobschmutzdüse	Nw 50	32 03 854	Stück	■	■	
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	22 73 826	Stück	SERIE	SERIE	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinflächen
Saugrohre						
Gummisaugrohr flexibles Hartgummimaterial, konisch zulaufend, individuell ablängbar	Nw 38 L = 35 cm	22 62 812	Stück	■	■	Spezialrohr für Maschinenreinigung, z. B. an Dreh- und Fräsmaschinen
Kunststoff-Handrohr, gebogen mit Saugregler, schwarz	Nw 38	22 24 960	Stück	SERIE	SERIE	
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 38 L = 50 cm	22 24 940	Stück	SERIE	SERIE	
Metall-Saugrohr, verchromt, Nw 50	Nw 50 L = 50 cm	47 05 851	Stück	■	■	
IC-Grobschmutzzubehör – Saugrohr, Nw 50 Kunststoff, je 0,5 m lang	Nw 50 L = 50 cm	22 08 701	Stück	■	■	
Saugschläuche						
Saugschlauch „Standard-38“ kpl. mit Anschlüssen, 2,5 m	Nw 38 L = 2,5 m	22 73 970	Stück	SERIE	SERIE	
Saugschlauch-Verlängerung für „Standard-38“, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 4,0 m	47 00 820	Stück	■	■	
Saugschlauch „Standard-38 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 38	00 96 891	m	■	■	
Saugschlauch „Öl-38“ ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	22 24 870	Stück	■	■	
Saugschlauch „Öl-38 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 38	00 96 896	m	■	■	
Saugschlauch „IC-Grobschmutz-50-2 m“ 2,0 m lang; kpl. mit Anschlüssen	Nw 50 L = 2,0 m	22 07 760	Stück	■	■	
Saugschlauch „IC-Robust-50-4 m“ abriebfest; 4,0 m lang	Nw 50 L = 4,0 m	47 05 820	Stück	■	■	
Saugschlauch „Industrie-50 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 50	00 96 895	m	■	■	
Schlauchanschlussstücke						
Schlauchmuffe „38-K“ für „Schlauch-Stand. 38“; kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 38	22 72 781	Stück	■	■	
Schlauchmuffe „38-S“ für „Schlauch-Stand. 38“; saugseitige Schlauchkupplung	Nw 38	22 24 852	Stück	■	■	
Reduzierstück D 44/38 mm für IC-Serie	Nw 38	22 24 824	Stück	■	■	
Reduzierstück D 36/44 mm für IC-Serie	Nw 36	22 73 824	Stück	■	■	
Schlauchkupplung „38-er“	Nw 38	35 00 989	Stück	■	■	zum Verbinden der Standardschlauchkupplungen der IC-Serie (Nw 38; Art.-Nr. 22 73 970 oder 47 00 820)
Ersatzsets für Düsen						
Borstenleiste für Saugdüse zum Trockensaugen (22 24 820)		22 24 822	Satz à 2 St.	■	■	Wechseleinsatz
Ersatzleisten für Saugdüse zum Teppichsaugen (22 24 830)		22 24 832	Satz à 2 St.	■	■	Wechseleinsatz
Ersatzgummi für Saugdüse zum Nasssaugen (22 24 840)		22 24 844	Satz à 4 St.	■	■	Wechseleinsatz

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte NT-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	S 26 NT	IC 335	IC 640	P 270	P 310
Saugdüsenzubehör								
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	32 00 860	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
Bodensaugdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschal- tung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■	■	■		
Trockensaugdüse mit Rollen, sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 820	St.				■	■
Wassersaugdüse mit Rollen, sowie Gummileisten-Einsatz für Hartbö- den, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	22 71 880	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
Wassersaugdüse mit Rollen, sowie Gummilippeneinsatz für Hartbö- den, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 840	St.				■	■
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■	■	■		
Combidiüse mit Rollen – Nass/Trocken Kunststoff, je 1 St. Gummilippen- und Borstenstrei- feneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	22 02 880	St.	■	■	■		
Teppichsaugdüse mit Rollen, sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830	St.				■	■
Fugendüse Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
Fugendüse Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	22 73 823	St.				SERIE	SERIE
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 35/36 Ø 7 cm	26 46 852	St.	SERIE	SERIE	SERIE		
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	22 73 826	St.				SERIE	SERIE
Polsterdüse mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	■	SERIE	SERIE		
Saugrohre								
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	St.	■	SERIE	SERIE		
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 38 L = 50 cm	22 24 940	St.				SERIE	SERIE
Handrohr gebogen mit Saugregler, Kunststoff	Nw 38	22 24 960	St.				SERIE	SERIE
Saugschläuche								
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 1,8 m	22 47 360	St.	SERIE				
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	28 49 360	St.		SERIE	SERIE		
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	22 47 870	St.	■				
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	22 46 870	St.		■	■		
Saugschlauch „Standard-38“ kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 2,5 m	22 73 970	St.				SERIE	SERIE
Saugschlauch „Öl-38“ ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	22 24 870	St.				■	■
Schlauchanschlusstücke								
Reduzierstück D 44/38 mm (Fugendüse/Möbelbürste)	Nw 38	22 24 824	St.				■	■
Schlauchmuffe „38-S“ für Schlauch Standard 38“, saugseitige Schlauch- kupplung	Nw 38	22 24 852	St.				■	■
Drehstutzen/Schlauchmuffe „38-K“ für Schlauch Standard 38“, kesselseitige Schlauch- kupplung	Nw 38	22 72 781	St.				■	■
Ersatzsets für Düsen								
Borstenleisten-Einsatz zum Trockensaugen für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 882	St.	■	■	■		
Borstenleisten für Trockensaugdüse 22 24 820		22 24 822	Satz à 2 St.				■	■
Teppichboden-Einsatz für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 883	St.	■	■	■		
Ersatzleisten für Teppichsaugdüse 22 24 830		22 24 832	Satz à 2 St.				■	■
Gummileisten-Einsatz für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 881	St.	■	■	■		
Ersatzgummi für Wassersaugdüse 22 71 880		26 05 832	Satz à 2 St.	■	■	■		
Ersatzgummi für Wassersaugdüse 22 24 840		22 24 844	Satz à 4 St.				■	■

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage



AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE RS 600

Sicher, produktiv und wirtschaftlich.

Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600 ist die ideale und wirtschaftliche Alternative zu vergleichbaren handgeführten Scheuersaugmaschinen und spart bis zu 50 % Arbeitszeit bei der Unterhaltsreinigung von Flächen bis 4.500 m².

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit nur 60 cm Breite passt die nilco RS 600 mühelos durch jede Norm-Tür und Kassenzonen. Auch Personenaufzüge stellen aufgrund der Abmessungen und des geringen Maschinengewichts kein Hindernis dar. Alle Aggregate liegen im Inneren der Maschine und sind so durch den Korpus vor unbeabsichtigten Stößen und Anfahrschäden geschützt. Dies vermeidet Reparaturkosten sowie Ausfallzeiten und verhindert auch Schäden am Inventar. Außerdem wird randnahe Reinigung entlang von Mauern oder Regalen enorm erleichtert. Die nilco RS 600 ist die ideale Maschine für den Einsatz

in Krankenhäusern, Supermärkten, Schulen, Sporteinrichtungen und Warenlagern.

Durch den tiefen Schwerpunkt und den kräftigen Antriebsmotor der nilco RS 600 können auch Steigungen bis zu 20 % sicher und problemlos bewältigt werden.

- Intuitive Bedienung
- Geeignet für lärmsensible Bereiche
- On-Board Ladegerät serienmäßig
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung bei Kurvenfahrten
- Sicherheitsbremse (Maschine stoppt selbsttätig beim Loslassen des Pedals)
- Automatische(r) Bürstenaufnahme / Bürstenabwurf
- Große Einfüllöffnung mit integriertem Befüllschlauch und Dosierhilfe
- Ergonomisches Lenkrad und übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Einfach in der Handhabung und Wartung
- Geringe Wartungskosten

Serien-Lieferumfang

- On-Board Ladegerät, 2 × 12V / 105 Ah Gel-Batterie
- PPL Scheuerbürste 56 cm, Absaugleiste,
- Befüllschlauch

Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600
Art.-Nr. 42 67 002

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	RS 600 42 67 002
Maße	
Gerätemaße L × B × H (cm)	126,5 × 60 × 103
Maschinengewicht ohne Batterie in kg	110
Maschinengewicht mit Batterie in kg	175
Elektrische Daten	
Nennspannung (V)	24
Nennleistung – Bürstmotor (W)	450
Nennleistung – Saugmotor (W)	310
Traktionsmotor	ja (300 W)
Arbeitsleistungsdaten	
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	56
Ansaugbreite – Saugen (cm)	71
Anzahl Bürsten (St.)	1
Bürstenumdrehung (U/Min.)	170
Bürsten-Anpressdruck max. in kg	23
Volumen Frischwassertank (l) /	70
Volumen Schmutzwassertank (l)	70
Flächenleistung (theoretisch/praktisch) m ² /h	3.080/1.848
Antrieb	Automatisch
Geräuschpegel (ISO 11201 LpA) dB(A), ohne/mit Eco-Modus	59/54

Zubehör RS 600

Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 67 740
Verschleißteile RS 600		
Scheuerbürste	1	42 67 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 60 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 60 850
Befüllschlauch	1	42 60 870

Zubehör-Übersichtstabellen:

Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 26
Batterien: S. 43



AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE RS 750

RS 900

Effizient, sicher und anwenderfreundlich.

Die RS 750 ist eine moderne, auf Basis neuester Erkenntnisse entwickelte Scheuersaugmaschine. Sie vereint ein modernes, anwenderorientiertes Design mit robuster Technik, hohem Effizienzgrad und Sicherheit.

- Bis zu 5 Stunden Arbeitszeit – non-stop
- 2 Tellerbürsten, Durchmesser 390 mm
- Integriertes Wasser-Managementsystem
- On-Board-Ladegerät serienmäßig
- Robuste Mechanik
- Elektronische Stabilitätskontrolle und niedriger Schwerpunkt
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung in Kurven und bei Bergabfahrt

- Geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Verstellbarer Fahrersitz und ergonomische Bedienung
- Intuitive Bedienung und einfache Wartung

Serien-Lieferumfang

- Grundmodell RS 750
- On-Board-Ladegerät
- Gelbatterie-Satz 24V/180Ah
- Scheuerbürste, 2 Stück

Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 750
Art.-Nr. 42 77 002

Ein zusätzliches Seitenschrubdeck erweitert die Arbeitsbreite der ansonsten mit der RS 750 baugleichen RS 900 beim Schrubben auf 85 cm. Die pendelnd gelagerte 260 mm-Tellerbürste erhöht die Effizienz der RS 900 um 15 % und reinigt auch Ränder und Kanten gründlich.

Serien-Lieferumfang

- Grundmodell RS 900
- On-Board Ladegerät
- Gelbatterie-Satz 24V/180Ah
- Zusätzliches Seitenschrubb-Aggregat mit 260 mm-Tellerbürste, pendelnd gelagert
- Scheuerbürste, 2 Stück

Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 900
Art.-Nr. 42 83 002

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	RS 750 42 77 002	RS 900 42 83 002
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	160 × 88 × 124	160 × 88 × 124
Maschinengewicht o. Batterie (kg)	268	278
Maschinengewicht m. Batterie (kg)	392	402
Elektrische Daten		
Spannung (V)	24	24
Leistungsaufnahme – Bürstmotor (W)	500	500
Leistungsaufnahme – Saugmotor (W)	410 - 560	410 - 560
Leistungsaufnahme – Traktionsmotor	600	600
Arbeitsleistungsdaten		
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	76	85
Arbeitsbreite – Saugen (cm)	90	90
Anzahl Bürsten (Stk.)	2 × Teller	3 × Teller
Bürstendurchmesser (mm)	390	(2) 390 / (1)
Bürstenumdrehung (U/Min)	140	140
Bürsten-Anpressdruck max. in kg	35 - 100	35 - 100
Volumen Frischwassertank (l)	110	110
Volumen Schmutzwassertank (l)	110	110
V-max – Fahren (km/h)	8	8
V-max – Reinigen (km/h)	6	6
Wendekreis (cm)	195	195
Max. Steigfähigkeit (%)	18	18
Flächenleistung (theoretisch) (m² / h)	4.500	5.100
Flächenleistung (praktisch) (m² / h)	2.700	3.060
Geräuschpegel (dB(A))	62	62

Zubehör RS 750		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 77 740
Verschleißteile RS 750		
Scheuerbürste	1	42 78 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 77 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 77 850
Befüllschlauch	1	42 60 870
Schmutzwasser-Ablaufschauch	1	42 77 140

Zubehör RS 900		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 77 740
Treibteller, seitliches Bürstdeck	1	42 83 910
Verschleißteile RS 900		
Scheuerbürste	1	42 78 770
Scheuerbürste, seitliches Bürstdeck	1	42 82 970
Sauglippen-Satz	Satz	42 77 840
Sauglippen-Satz ölbeständig Satz	Satz	42 77 850
Befüllschlauch	1	42 60 870
Schmutzwasser-Ablaufschauch	1	42 77 140
Seitliche Sauglippe für Bürstdeck	Satz	42 83 940
Seitliche Sauglippe für Bürstdeck ölbeständig	Satz	42 83 950

Zubehör-Übersichtstabellen:

Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 26
Batterien: S. 43



neu!

SCHEUERSAUGMASCHINE SD 330 C / SD 330 C-E

Die nilco SD 330 C ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürste und Li-FePo₄-Akku mit bis zu 2 Stunden Laufzeit pro Ladung.

- Werkzeugloser Bürsten-, Bürstendeck- und Gummilippenwechsel
- Abnehmbarer 12-Liter-Schmutzwassertank
- Absaugung bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, dadurch ideal für die Reinigung überstellter Flächen geeignet.

Serien-Lieferumfang SD 330C

- SD 330 C
- 24V/20Ah Li-FePO₄ Akku
- Ext. Ladegerät 24V/5A
- Walzenbürste, PPL blau, 330 mm

Scheuersaugmaschine SD 330 C
Art.-Nr. 42 79 002

Die nilco SD 330 C-E – mit wenigen wenigen Handgriffen zur kabelgebundenen Maschine.

Mit Plug-In-Netzteil statt Akku ausgestattet, verfügt die mit der SD 330 C baugleiche SD 330 C-E über eine akkuunabhängige, praktisch grenzenlose Laufzeit. Ihre flexible Hybridtechnik macht die Umrüstung auf Akkubetrieb jederzeit möglich.

Serien-Lieferumfang SD 330C-E

- SD 330 C-E
- Plug-In Netzteil-Kit 230V
- Walzenbürste, PPL blau, 330 mm

Scheuersaugmaschine SD 330 C-E
Art.-Nr. 42 89 002



Schneller und einfacher Zugang zum Schmutzwassertank

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	SD 330 C 42 79 002	SD 330 C-E 42 89 002
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	64 × 45 × 50,2	64 × 45 × 50,2
Maschinengewicht o. Batterie (kg)	24	24
Maschinengewicht m. Batterie (kg)	29	29
Länge Netzkabel (m)	-	15
Aktionsradius	-	15,64
Elektrische Daten		
Spannung (V)	24	24
Leistungsaufnahme (W)	270	270
Arbeitsleistungsdaten		
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	33	33
Arbeitsbreite – Saugen (cm)	42	42
Bürstenumdrehung (U/Min)	800	800
Bürsten-Anpressdruck (kg/m ²)	3,5 / 7,1 / 16,0	3,5 / 7,1 / 16,0
Volumen Frischwassertank (l)	11	11
Volumen Schmutzwassertank (l)	12	12
Flächenleistung (theoretisch) (m ² / h)	1.485	1.485
Flächenleistung (praktisch) (m ² / h)	891	891
Geräuschpegel (dB(A))	58/54*	58/54*

Zubehör SD 330 C und SD 330 C-E		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Akkus & Ladetechnik SD 330 C		
Ext. Ladegerät 24V/5A	1	42 79 900
Li-Fe Akku 24V/20Ah	1	00 01 473
Akkus & Ladetechnik SD 330 C-E		
Plug-In Netzteil-Kit 230 V	1	42 79 950
KFZ-Ladegerät 12-24V/5A	1	00 00 335
Arbeitselemente		
Walzenbürste, PPL Blau, mittelhart, Breite: 330 mm	1	42 79 450
Walzenbürste, PPL Weiß, weich, Breite: 330 mm	1	42 79 460
Walzenbürste, PPL Grau, hart, Breite: 330 mm	1	42 79 470
Walzenbürste, TYNEX Breite: 330 mm	1	42 79 480
Walzenbürste, Mikrofaser Breite: 330 mm	1	42 79 490
Gummilippen		
Sauggummis vorne/hinten, PU	1	42 79 840
Sauggummis vorne/hinten	1	42 79 740

Zubehör-Übersichtstabellen: Batterien: S. 43



SCHEUERSAUGMASCHINE SD 410B

Kompakt und extrem wendig.

Die Scheuersaugmaschine nilco SD 410B eignet sich hervorragend für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartböden enger und zugestellter Räume.

Sehr kompakte und handliche Maschine, mit der sich kleinere Objekte, wie z.B. Werkstätten, Ausstellungsräume, Raststätten, Büros, Bäderbetriebe, Supermärkte, Schulen, Praxen, Hotels und Gastronomiebetriebe, usw. bequem reinigen lassen.

Die nilco SD 410B gelangt mühelos in alle Ecken und reinigt auch einwandfrei entlang der Mauer.

- Hoher Bedienkomfort
- Einfache Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich
- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Perfekte Absaugung

Leistungsstark, effizient und benutzerfreundlich.

Die kompakten Scheuersaugmaschinen nilco SD 510B und nilco SD 510BT sind vielseitig einsetzbar, zuverlässig, robust und bieten dem anspruchsvollen Anwender ein Maximum an Komfort. Sie sind optimal geeignet für die tägliche Unterhalts- und Grundreinigung von Hartböden. Ideal zum Einsatz in Einkaufszentren und Supermärkten, Industriebetrieben, Werkstätten, Sporthallen, Bäderbetrieben, u. v. m. Dank des geringen Geräuschpegels können die Maschinen selbst während der Öffnungszeiten in geräuschsensiblen Bereichen, wie z.B. in Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

Modell SD 510BT ist serienmäßig mit einem Traktionsmotor ausgestattet.

- Einfach in der Bedienung und Wartung
- Niedrige Wartungskosten
- Hervorragende Reinigungsleistung

SD 510B/SD 510BT

- Maximaler Fahrkomfort für den Bediener
- Hohe Produktivität
- Ergonomisch

Serien-Lieferumfang

- On-Board Ladegerät
- Wartungsfreie Gel-Batterien
- Scheuerbürste

Scheuersaugmaschine SD 410B

Art.-Nr. 42 59 002

Scheuersaugmaschine SD 510B

Art.-Nr. 42 60 002

Scheuersaugmaschine mit Traktionsmotor SD 510BT

Art.-Nr. 42 62 002

Technische Daten			
Modell Art.-Nr.	SD 410B 42 59 002	SD 510B 42 60 002	SD 510BT 42 62 002
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	68,5 × 46 × 94,5	118 × 59 × 103	118 × 59 × 103
Maschinengewicht ohne Batterie in kg	42	69	76
Maschinengewicht mit Batterie in kg	67	122	129
Elektrische Daten			
Nennspannung (V)	12	2 × 12	2 × 12
Nennleistung – Bürstmotor (W)	250	500	500
Nennleistung – Saugmotor (W)	250	310	310
Traktionsmotor	-	-	ja (150 W)
Arbeitsleistungsdaten			
Arbeitsbreite – Schrubben (cm)	41	51	51
Ansaugbreite – Saugen (cm)	45	71	71
Anzahl Bürsten (St.)	1	1	1
Bürstenumdrehung (U/Min.)	140	166	166
Bürsten-Anpressdruck max. in kg	20	30	30
Volumen Frischwassertank (l) /	22	41	41
Volumen Schmutzwassertank (l)	20	37	37
Flächenleistung (theoretisch/praktisch) m²/h	1.845/1.215	2.295/1.380	2.550/1.530
Antrieb	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Automatisch
Geräuschpegel (ISO 11201 LpA) dB(A)	69	53	63

Zubehör SD 410B		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 59 740
Verschleißteile SD 410B		
Scheuerbürste	1	42 59 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 59 840

Zubehör SD 510B – SD 510BT		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 60 740
Verschleißteile SD 510B –SD 510 BT		
Scheuerbürste	1	42 60 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 60 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 60 850
Befüllschlauch kpl.	1	42 60 870

Zubehör-Übersichtstabellen:

Pads, Tellerbürsten und Treibteller: S. 26
Batterien: S. 43

Pads für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	16" 406 mm	20" 508 mm	22" 560 mm	
Modell		SD 410B	SD 510B/ SD 510BT	RS 600	Anwendung
Super-Pad					
Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.) durchgekört; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfaser- gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln		42 59 946	14 08 946		Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorberei- tung von Parkettböden
Super-Pad, DUNKELBRAUN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln		42 59 947			Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!)
Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv		42 59 955	14 08 955	42 67 955	Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden.
Super-Pad, ROT (Art.-Nr.) technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung		42 59 954	14 08 954	42 67 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern.
Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend		42 59 956	15 88 956		Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden.
Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten		42 59 957	15 13 957	42 67 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden.
Spezial-Pad					
Microfaser-Pad – weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar		42 59 952	15 88 952		Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung.
Microfaser-Pad – weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid- Borstestreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar		42 59 953	15 88 953		Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“, ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden, jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch festere Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet.

Tellerbürsten und Treibteller für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	16" 407 mm	20" 508 mm	
Modell		SD 410B	SD 510B/SD 510 T	Anwendung
Tellerbürsten				
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außenringe grün, Fasern innen transparent		42 59 770	42 60 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden.
Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.) Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen gröbere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)				Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden.
Treibteller				
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.) Haftscheibe bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken		42 59 740	42 60 740	
Padhalter (Art.-Nr.)				Fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrekturen.

Tellerbürsten und Treibteller für nilco Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	22" 560 mm	15" 385 mm	10" 260 mm	
Modell		RS 600	RS 750 RS 900	RS 900	Anwendung
Tellerbürsten					
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;			42 78 770		Universal Scheuerbürste (benötigt 2 Stück)
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;				42 82 970	Universal Scheuerbürste für Seitenschrubbaggregat der RS 900 (benötigt 1 Stück)
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;		42 67 770			Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden
Treibteller					
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)			42 77 740		Padhalter zur Verwendung von Poly- u. Mikrofaserpads (benötigt 2 Stück)
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)				42 82 970	Padhalter für Seitenschrubbaggregat der RS 900 zur Verwendung von Poly- u. Mikrofaserpads (benötigt 1 Stück)
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)		42 67 740			



PS 600

PS 600K

Bei den nilco Handkehrgeräten PS 600 und PS 600K handelt es sich um einfache, leichte und super handliche Kleinkehrmaschinen mit dem besonders effizienten Doppel-Tellerbesen-Arbeitsprinzip und einer wirkungsvollen Arbeitsbreite von 55 cm. Ideal für kleinere Außenflächen wie z.B. Gehwege, aber auch für die schnelle Sichtreinigung in Innenräumen auf Hartböden oder Teppichen.

Die nilco PS 600K verfügt über einen speziellen Schubbügel, der ideal auf den Einsatz in Kinos und Theatern abgestimmt ist. Durch das ergonomische und platzsparende Design eignet sich die Maschine hervorragend für den Einsatz bei engen und räumlich schwierigen Platzverhältnissen. Auch mit Popcorn, Nachos & Co wird die PS 600K mühelos fertig.

Das Arbeitsprinzip: Zwei seitlich überstehende, gegenläufig rotierende Tellerbesen schieben auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz ohne Staub aufzuwirbeln direkt in den dahinter angeordneten Schmutzbehälter. Die Maschine erfasst feines, grobes und großes, leichtes und schweres, trockenes und nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig.

Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Tellerbesen-Kehrsystem
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen
- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

Technische Kerndaten
Arbeitsbreite 55 cm
Leergewicht 6,0 kg

Handkehrgerät PS 600
Art.-Nr. 43 05 002

Handkehrgerät PS 600K
Art.-Nr. 43 13 002

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	PS 600 43 05 002	PS 600K 43 13 002
Maße Maschine (L/B/H in cm)	48 x 52 x 23	48 x 52 x 23
Geräte-Gewicht (kg)	6,0	6,0
Arbeitsprinzip	Doppel-Tellerbesen-Direktsystem	Doppel-Tellerbesen-Direktsystem
Verschleißgarantie auf Bürsten (Jahre)	4	4
Kehrbreite (cm)	55	55
Kehrleistung (theoretisch/praktisch) m²/h	1.600/960	1.600/960
Behältervolumen (l)	25	25



PS 800



PS 800A

Das besonders effiziente Arbeitsprinzip mit Doppel-Tellerbesen und kombinierter Turbo-Kehrwalze verbessert die Schmutzaufnahme und erhöht die Aufnahmemenge des Behälters. 75 cm Arbeitsbreite gewährleisten eine hohe Flächenleistung.

Das Arbeitsprinzip: Die zwei seitlich überstehenden, gegenläufig rotierenden Tellerbesen nehmen auf der gesamten Kehrbreite den Schmutz auf, ohne Staub aufzuwirbeln, und schieben ihn der direkt dahinter liegenden Kehrwalze zu. Diese übernimmt den Schmutz und fördert ihn über sich hinweg weit in den großen Schmutzbehälter. Zusätzlich nimmt die Kehrwalze den Feinschmutz auf. Die Maschine erfasst feines, grobes, großes, leichtes, schweres, trockenes wie auch nasses Kehrgut – schnell, sauber und zuverlässig. Durch den zentralen Drehschalter lässt sich der Bürstendruck regulieren und den Bodengegebenheiten anpassen.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Innen und außen einsetzbar
- Kehrt nasses und trockenes Kehrgut ohne zu stauben
- Beidseitig überstehende Besen und Seitenführung rechts für saubere Kanten
- Kehrt bis in die Ecken
- Stufenlose Bürstendruckeinstellung für Sauberkeit auf unterschiedlichen Flächen

- Antrieb über langlebige, glasfaserverstärkte Zahnradgetriebe
- Geringes Gewicht
- Kann senkrecht gelagert und leicht getragen werden
- Bürstentausch ohne Werkzeug möglich
- 4 Jahre Verschleißgarantie auf die Besen

Technische Kerndaten

Arbeitsbreite 75 cm, Leergewicht 13,0 kg

Handkehrgerät PS 800

Art.-Nr. 43 11 002

Besonders effiziente Kehrmaschine mit 12 Volt Akku-Antrieb für ermüdungsfreies Arbeiten.

Die PS 800A ist perfekt dafür geeignet, auch auf großen Flächen mit teilweise schmalen Durchgängen beste Kehrergebnisse zu erzielen. Ideal für feines und grobes, trockenes und nasses Kehrgut. Der 12 Volt Akku treibt sowohl die beiden Tellerbesen, als auch die zusätzliche Kehrwalze für Feinschmutz an und sorgt für eine besonders einfache Führung der Maschine. Durch die überstehenden Tellerbesen kann direkt an der Wand entlang gekehrt werden.

- Patentiertes Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze
- Stufenlose Bürstendruckregulierung
- Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Störungsfreier, riemenloser Betrieb
- Ergonomischer Haltebügel
- Geschützte Getriebe für längere Wartungsintervalle
- Gummidichtung für extrem staubarmes Kehren

Handkehrgerät PS 800A

Art.-Nr. 43 12 002

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	PS 800 43 11 002	PS 800A 43 12 002
Maße Maschine (L/B/H in cm)	70 × 75 × 26	76 × 70 × 29
Arbeitsprinzip	Turbosystem	Turbosystem
Garantiedauer auf Bürsten (Jahre)	4	4
Kehrbreite (cm)	75	77
Kehrleistung (theoretisch/praktisch) m ² /h	2.900/1.740	3.600/2.160
Behältervolumen (l)	50	50
Geräte-Gewicht (kg)	13,0	20,0
Akku-Daten (V/Ah)		12 V/12 Ah
Kehrzeit (Min.)		ca. 90



BO 2 F

BO 3 SL

Besonders wirtschaftlicher Bohner auf kleinen Flächen wie z.B. Treppenhäusern, Treppenstufen, kleinen Empfangsfoyers, Parkettböden in Büros und Wartezimmern.

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR/nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt. Entwickelt für die tägliche Pflege von Hartfußböden.

Maschinelles und effizientes Bohnern und Polieren, Einwachsen oder auch Schleifen auch auf Kleinfächen! Für die tägliche Pflege oder auch für Sonderarbeiten. Für alle

Hartbeläge wie z.B. Parkett, Linoleum, Kunststoff- oder PVC-Böden oder auch Steinfliesen. Der Spezialist für die Treppenreinigung. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

Technische Kerndaten

- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 20 cm Gerätetiefe
- 800 U/min für effiziente Polierergergebnisse
- Kräftiger 300-Watt-Motor
- Robustes, schweres Metallgehäuse

Serien-Lieferumfang

- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben

Zweischeibenbohner Bo 2 F
Art.-Nr. 04 04 005

Handlicher Dreischeiben-Saugbohner zum Bürsten und Polieren, mit robustem Metallgehäuse und zentraler Staubabsaugung. Zur täglichen Reinigung und Pflege von großflächigen Hartböden. Besonders wirtschaftlich auf zimmergroßen Flächen.

Die robuste Bauweise mit schwerem Metallgehäuse und starkem Motor ergeben ein hohes Flächengewicht für eine gründliche Reinigung und einen ruhigen Lauf. In dieser Gerätekategorie für heutige Verhältnisse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der FAKIR/nilco-Bohner! So wird ein bequemes und leises Arbeiten und eine gleichmäßige Bodenoptik erzielt.

Unverwüstlich, vielseitig und wirtschaftlich: Der Spezialist für Linoleum, Parkett, Steinböden u. ä. (mit entsprechendem Sonderzubehör auf allen Belagarten einsetzbar). Zum Bohnern und Polieren, zum Schrubben und Einwachsen. Umfangreiche Zubehöroptionen machen ihn so unglaublich flexibel und wirtschaftlich.

Als Saugbohner mit Staubabsaugung ideal für das spurlose Abschmirlen von Schmutz und Waschresten mit Hilfe der erhältlichen Schleifteller und der Schleifblätter.

Technische Kerndaten

38 cm Arbeitsbreite; 800 U/min für effiziente Polierergergebnisse; kräftiger 500-Watt-Motor; robustes, schweres Metallgehäuse; Doppel-Filtersystem durch großen 10-Liter-Zwei-Lagen-Papierfilter und Textil-Feinstaubfilter; Fall-Staubführung; Antriebsart: Ritzel, 22 cm Unterfahrhöhe

Serien-Lieferumfang

- 1 Satz Glanzpolierbürsten
- 1 Satz Filzpolierscheiben
- Langzeitpapierfilter, 10 l

Dreischeibenbohner Bo 3 SL
Art.-Nr. 01 10 005

Zubehör-Übersichtstabellen

Pads, Schleifteller, Tellerbürsten und Treibteller: S. 31

Technische Daten		
Modell	Bo 2 F	Bo 3 SL
Art.-Nr.	04 04 005	01 10 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	34 × 20 × 107	37 × 38 × 107
Betriebs-Gewicht (kg)	6,4	8,0
Länge Netzkabel (m)	7,5	7,5
Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung (W)	300	500
Arbeitsbreite (cm)	31	38
Bürstenumdrehung (U/min)	800	800
Drehmoment (Nm)	3,5	3,5
Arbeitsdruck (g/cm ²)	6,4	8,0
Unterfahrhöhe (cm)	22	22
Geräuschpegel (dB(A))	63,0	64,0
Technische Informationen		
Antriebsart	Ritzel	Ritzel
Staubabsaugung	nein	ja

Zubehör Bo 3 SL		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Sonderzubehör		
Verschlussdeckel zur Nassreinigung	1	01 00 870

Ein- und Mehrscheiben- maschinen

MADE IN GERMANY



C2



C2 F



Die **nilco-C2** als echter Polster-Problemlöser für den professionellen Dienstleister: zusätzliche Servicemöglichkeiten durch eine Garn-Pad-Zwischenreinigung.

Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min für die handgeführte Reinigung von Polstern, Wandflächen und kleine Bodenflächen.

Langjährig bewährtes Profigerät. Von FAKIR/nilco entwickelter Zweiseibenbohner-Handgerät für die effiziente Polsterreinigung. Einsatzbereiche hierbei sind Busse, Kinos, Flugzeuge, Bürositzmöbel. Zur Reinigung von Polstern, Treppenstufen und Podesten, wenn schnelle Trocknung gefordert wird. Durch robuste Konstruktion und Metallgehäuse ausreichend Eigengewicht für kraftschonende, zudem einfache und leichte Handhabung.

Sehr breites Anwendungsspektrum durch große Vielzahl an Bürsten und Pads. Nahezu randgängiges Arbeiten möglich. Mit entsprechendem Zubehör auch auf kleinen Teppichflächen einsetzbar.

Zweiseiben-Hand-Cleanermaschine C2 Art.-Nr. 04 05 005

Kompakte 2-Scheiben-Reinigungsmaschine mit 600 U/min entwickelt für die Pflege von kleinflächigen Fußböden – sowohl Hartbelägen (Linoleum, Parkett, Stein usw.) wie auch Teppichbelägen mittels Queen-Bonnet-Pads.

Technisch identisch mit „C2“, jedoch mit Führungsstange für ermüdungsfreie Bodenbearbeitung. Besonders geeignet für die Treppen- und Treppenhäuserreinigung. Randgängiges Arbeiten möglich; handliches, leichtes Gerät. Umfangreiches Zubehörangebot für die unterschiedlichsten Belagsarten.

Technische Kerndaten

- 300 W, 600 U/min
- 31 cm Arbeitsbreite bei nur 20 cm Geräte-tiefe
- 6,0 kg, Aktionsradius: 7,5 m

Serien-Lieferumfang

- Satz Treibteller

Zweiseiben-Fußboden-Cleanermaschine C2 F mit Führungsstange Art.-Nr. 04 06 005

Pflegesystem

Bohnern und Polieren. Ist das Pflegemittel eingezogen, führen Sie den Fakir-Elektrobohner mit den Glanzbürsten über den Boden. Anschließend bringen Sie den Boden mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz.



Die **Glanzpolierbürsten** sind weich und strapazierfähig zugleich.



Filzpolierscheiben sind beidseitig verwendbar.

Einwachsen. Das Pflegemittel wird auf den Boden gesprüht oder aufgetragen. Die Hartfaserbürsten massieren es gleichmäßig in den Boden ein.



Die **Hartfaserbürsten** nach dem Einwachsen auswaschen, wenn sie später zum Schrubbren verwendet werden sollen.



Die **SB-Scheiben** sind aus strapazierfähigem Nylon, ebenfalls leicht waschbar (Scotch-Brite).

Schleifen. Schmutz und Wachsreste auf unversiegelten Holzböden werden mit den speziellen Schleifblättern spurlos abgeschmirgelt. Bei hartnäckigem Schmutz werden SB-Scheiben mit einem Knopfdruck auf die Bürste gesetzt.



Der **Schleifteller** wird nur als Unterlage für die Schleifblätter verwendet.



Die **Schleifblätter** gibt es in drei verschiedenen Körnungen, die je nach Grad der Verschmutzung einzusetzen sind.

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	C2 04 05 005	C2 F 04 06 005
Maße		
Gerätemaße L x B x H (cm)	34 x 20 x 30	34 x 20 x 107
Betriebs-Gewicht (kg)	6,0	6,5
Länge Netzkabel (m)	7,5	7,5
Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung (W)	300	300
Arbeitsbreite (cm)	31	31
Bürstenumdrehung (U/min)	600	600
Drehmoment (Nm)	3,5	3,5
Arbeitsdruck (g/cm ²)	6,0	6,5
Unterfahrhöhe (cm)	22	22
Geräuschpegel (dB(A))	63,0	63,0
Technische Informationen		
Antriebsart	Ritzel	Ritzel
Staubabsaugung	nein	nein

Zubehör-Übersichtstabellen

Pads, Schleifblätter, Tellerbürsten und Treibteller: S. 31



Pads und Schleifblätter

Größe in Zoll in mm	6" 152 mm	6" 152 mm	
Modell	C2 und C2 F	Bo 2 F/Bo 3 SL	Anwendung
Super-Pad			
Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.) durchgekört; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfasern- gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln	04 05 956		Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungswirkung, jedoch nicht abrasiv	04 05 955		Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden
Super-Pad, ROT (Art.-Nr.) technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung	04 05 954	04 05 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern
Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten	04 05 957	04 05 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden
Spezial-Pad			
Microfaser-Pad „weiß“, einseitig (Art.-Nr.) weiße, ultrafeine Mikrofasern; Rücken aus genadeltem Vlies	01 00 970	01 00 970	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden. Es wird umweltschonend nur nebelfeucht gearbeitet.
Queen-Bonnet-Pad „GRÜN“, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar	04 05 830		Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller)
Queen-Bonnet-Pad „BRAUN“, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar	04 05 840		Dito, wegen härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco- Kurzbündeltreibteller)
Filzpolierscheibe (Art.-Nr.) beidseitig verwendbar	01 00 810	01 00 810	Nach dem Ausbohren des Pflegemittels mit Hilfe der Glanzpolier- scheibe kann die Fläche mit den Filzpolierscheiben auf Hochglanz gebracht werden.
„SB-Scheibe“ (Art.-Nr.) aus strapazierfähigem Nylon (Scotch-Brite); leicht waschbar	01 00 860	01 00 860	Spezialscheibe mit feinem Schleifkorn für intensive Reinigungs- wirkung
Schleifblätter			
Schleifpapier „grob“ (K 24) (Art.-Nr.)	01 00 940	01 00 940	Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“
Schleifpapier „mittel“ (K 30) (Art.-Nr.)	01 00 950	01 00 950	Dito, etwas feinerer Schliff: auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“
Schleifpapier „fein“ (K 100) (Art.-Nr.)	01 00 960	01 00 960	Feinschliff für Holz- oder Steintreppen; Kleinflächen. Wegen der Absaugung besonders komfortabel mit dem „Bo 3 SL“

Preise auf Anfrage

Tellerbürsten und Treibteller

Größe in Zoll in mm	6" 152 mm	
Modell	C2 und C2 F Bo 2 F/Bo 3 SL	Anwendung
Tellerbürsten		
Hartfaserbürsten „natur“ (Art.-Nr.) bestehend aus sog. „Mexiko-Fiber“ (Pflanzenfaser zweier Agavenarten)	01 00 820	Insbesondere zum Einmassieren von Wachsen oder anderen Pflege- mitteln auf unversiegelten Holzflächen; auch geeignet zum Feucht- schrubben von Natursteinflächen oder von Sandsteinfassaden
Scheuerbürste „Perlon“ (Art.-Nr.) weißfarbene, widerstandsfähige Polyamid-Bürste (PA 6), Faserfeinheit 0,3 mm	04 05 820	Bestens geeignet für die Feuchtreinigung z. B. von PVC-, Linoleum- oder Betonsteinflächen
Glanzpolierbürste (Art.-Nr.) weich und strapazierfähig zugleich; besonders widerstandsfähige Fasermischung, der sog. „Union-Mischung“, bestehend aus Naturfasern (Bassine/Palmenfasern) und Synthetikfasern	01 00 800	Zum Hochglanzpolieren von Hartbelägen (zuvor Pflegemittel vollstän- dig einziehen lassen!).
Treibteller		
Treibteller „Kurzbündel“ (Art.-Nr.)	04 05 740	
Schleifteller, kpl. (Art.-Nr.)	01 00 830	Technisch erforderliche Unterlage für die Arbeit mit Schleifblättern.

Preise auf Anfrage

Ein- und Mehrscheiben- maschinen



ESM 300 MINI

Ein Flächengewicht wie die „Großen“. Trotzdem klein und handlich für enge Räume. Die optimale Einscheibenmaschine für Nassräume und Treppenstufen.

Handliche und kompakte Maschine zum Bürsten, Cleanern und Polieren für die gründliche und schnelle Unterhalts- und Zwischenreinigung kleiner, verstellter Flächen, Treppenstufen o.ä. Staub- und spritzwassergeschützt. Antriebsart: Zahnradgetriebe. Metallgehäuse, Kunststoffrand vermeidet Beschädigungen der Einrichtung.

Nur als „Grundpaket“ mit umfangreichem und wertvollem Serienzubehör lieferbar.

Technische Kerndaten

- 600 Watt, Bürstendrehzahl 165 U/min
- 13" (33 cm) Arbeitsbreite; Unterfahrhöhe 12 cm
- Gewicht 20 kg, Aktionsradius: 12 m

Serien-Lieferumfang

„Zubehör-Grundpaket“, bestehend aus:

- 1 Stück Treibteller „Standard“
- 1 × Microfaserpad weiß/blau
- 1 × Superpad grün (Reinigungspad)
- 1 × Superpad weiß (Polierpad)

Einscheiben-Reinigungsmaschine 300 MINI Grundpaket Art.-Nr. 15 84 005

400 EL

Preisoptimierte Basisversion der „401“ für die professionelle Arbeit mit Waschbürste oder Treibteller.

Verzicht auf Steckdose für Saugaggregat sowie Kunststoff- statt Metallgussriemenscheibe. Technisch sonst wie Grundmodell 401 STANDARD.

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 30 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt; (ohne Steckdose)
- Aktionsradius: 12 m

ESM 400 EL Art.-Nr. 15 85 005

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„400 EL – Grundpaket“

Art.-Nr. 15 90 005

Zwei Zubehörtteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Technische Daten			
Modell	ESM 300 MINI	400 EL	
Art.-Nr.	15 84 005	15 85 005	
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	32 × 40 × 105	49 × 46 × 105	
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	20,0	30,0	
Länge Netzkabel (m)	12	12	
Leistungsdaten			
Nennspannung (V)	230	230	
Nennleistung (W)	600	1.200	
Arbeitsbreite (cm)	33	43	
Bürstenumdrehung (U/min)	165	165	
Drehmoment (Nm)	32,0	46,0	
Arbeitsdruck (g/cm ²)	37,0	32,0	
Unterfahrhöhe (cm)	12	12	
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	58,0	
Zubehör ESM 300 Mini und 400 EL			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38;
Pads und Schleifblätter: S. 37



MADE IN GERMANY

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

401 STANDARD

Besonders robustes Grundmodell unseres Einscheiben-Reinigungsmaschinen-Programms zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Mit kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von textilen Flächen.

Deutsches Qualitätsprodukt mit sehr ruhigem Lauf. Ökonomisch, leistungsfähig, langlebig, handlich und mit nur 58 dB(A) sehr leise.

Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung. Selbstlaufender Poly-V-Antriebsriemen.

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

ESM 401 STANDARD Art.-Nr. 15 80 005

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„401 STANDARD – Komplettpaket“ Art.-Nr. 15 91 005

Fünf Zubehörteile inklusive:
10-l-Laugentank, Treibteller sowie Scheuer-, Polier- und Schamponierbürste

402 VARIO

Das ideale universelle Pflegeinstrument mit umschaltbarer Bürstendrehzahl von 165 U/min oder 330 U/min. Als Schnellläufer mit hohem Gewicht auch geeignet zum Polieren oder zur Pflegefilmbearbeitung. (Technisch basierend auf Modell 401 STANDARD)

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.300/1.600 W; 165/330 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

ESM 402 VARIO Art.-Nr. 15 81 005

Optionale Zusatzaggregate für alle Maschinen

- 10-Liter-Laugentank
- Saugaggregat (außer 400 EL)
- gedämpfte Treibteller (insbes. für 402 VARIO)

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	401 STANDARD 15 80 005	402 VARIO 15 81 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	34,0	34,0
Länge Netzkabel (m)	12	12
Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung (W)	1.200	1.300/1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	165	165/330
Drehmoment (Nm)	46,0	50/37
Arbeitsdruck (g/cm ²)	37,0	46,0
Unterfahrhöhe (cm)	12	12
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	58,0
Technische Informationen		
Antriebsart	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen
Laugentank (l)	Option: 10 l	Option: 10 l
Staubabsaugung	Option*	Option*

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, Seite S. 12

Zubehör 401 STANDARD und 402 VARIO			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugung	1	1.000 W	15 81 700
Verschleißmaterial			
Absaugung	1	Ø 432 mm	15 81 860

Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38;
Pads und Schleifblätter: S. 37

Ein- und Mehrscheiben- maschinen

MADE IN
GERMANY



431/432 ZRG
„Edelstahl-Motorkopf“

431 ZRG

432 ZRG HEAVY

nilco ergänzt das bisherige Angebot an Einscheibenmaschinen durch eine weitere Maschinenserie für besondere Aufgaben und Ansprüche. Eine würdige und hochwertige Nachfolgerin der früheren 431/432er von nilco: flacher, stärker, schwerer (als die 401er-Reihe) dank Vollmetallgehäuse und besonders drehmomentstarkem Zahnradgetriebe – äußerlich erkennbar am wertigen Edelstahl-Motorgehäusedeckel.

Das gründliche, schnelle Reinigungssystem für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern, Polieren und Schamponieren. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt. Staub- und spritzwassergeschützt, mit Steckdose für optionales Saugaggregat und passenden Absaugring.

ESM 431 ZRG Art.-Nr. 15 86 005

Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.200 W; Bürstendrehzahl 175 U/min bei einem hohen Drehmoment von 50 Nm
- 40 kg (= 50 g/cm² Bürsten-/Paddruck)
- niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„431 ZRG – Grundpaket“

Art.-Nr. 15 92 005

Zwei Zubehörteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Noch schwerer, noch stärker, damit noch effizienter als die Basismaschine „431 ZRG“ durch untergeschraubtes Zusatzgewicht (plus 5 kg), schwererem Zahnradgetriebe und stärkerem 1.600-Watt-Motor.

Technisch sonst wie Basismaschine 431 ZRG.

Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 140 U/min bei einem hohen Drehmoment von 54 Nm
- 45 kg (= 60 g/cm² Bürsten-/Paddruck)
- Niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

ESM 432 ZRG heavy Art.-Nr. 15 87 005

Technische Daten		
Modell Art.-Nr.	431 ZRG 15 86 005	432 ZRG heavy 15 87 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	40,0	45,0
Länge Netzkabel (m)	12	12
Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung (W)	1.200	1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	175	140
Drehmoment (Nm)	50,0	54,0
Arbeitsdruck (g/cm ²)	50,0	60,0
Unterfahrhöhe (cm)	10	10
Geräuschpegel (dB(A))	62,0	63,0
Technische Informationen		
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe
Laugentank (ℓ)	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ
Staubabsaugung	Option*	Option*

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 12

Zubehör 431 ZRG und 432 ZRG heavy			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 ℓ	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 86 700
Verschleißmaterial			
Absaugring	1	Ø 17"	15 86 860

Zubehör-Übersichtstabellen: Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37; Filterbeutel für Saugaggregate: S. 43



Laugentank
Art.-Nr. 15 80 890



Absaugaggregat komplett
Art.-Nr. 15 81 700

500 ZRG HEAVY

Technik und Zusatzgewichte wie 432 ZRG heavy, jedoch mit riesiger 49-cm-Arbeitsbreite (20"). Flach, schwer, stark und effizient auf großen Flächen. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt wie alle nilco-Einscheibenmaschinen.

Technische Kerndaten

- 20" Arbeitsbreite (51 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 155 U/min bei einem sehr hohen Drehmoment von 92 Nm
- 46 kg (= 40 g/cm² Bürsten-/Paddruck); niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

ESM 500 ZRG HEAVY Art.-Nr. 15 88 005



Scheuerbürste „Standard“
Art.-Nr. 14 04 770



Nylongrit-Bürste
Art.-Nr. 14 04 860



Schamponierbürste
Art.-Nr. 14 04 780



Highspeed-Polierbürste
Art.-Nr. 14 05 760



Polierbürste
Art.-Nr. 14 04 760

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	500 ZRG heavy 15 88 005	405 SUPER 15 82 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	57 × 63 × 131	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	46,0	37,0
Länge Netzkabel (m)	12	12
Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung (W)	1.600	1.600
Arbeitsbreite (cm)	51	43
Bürstenumdrehung (U/min)	155	400
Drehmoment (Nm)	92,0	37,0
Arbeitsdruck (g/cm ²)	40,0	40,0
Unterfahrhöhe (cm)	10	12
Geräuschpegel (dB(A))	62,0	58,0
Technische Informationen		
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Poly-V-Riemen
Laugentank (l)	Option: 10 l	Option: 10 l
Staubabsaugung	Option*	Option*

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 12

Zubehör 500 ZRG heavy

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter:
S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37

Ein- und Mehrscheiben- maschinen



405 SUPER

1505 ULTRA

Das ideale Pflegeinstrument: leistungsstarke Einscheiben-Spezialmaschine zum Polieren, Cleanern und zur Pflegefilmvergütung.

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.600 W; 400 U/min; 37 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

Serien-Lieferumfang

Mit unserem Paketangebot „405 inkl. Saugaggregat“ (komplett inkl. Absaugring) sparen Sie ca. 20 % gegenüber dem Normalpreis für dieses Zubehör.

Optionale Zusatzaggregate

Saugaggregat mit Absaugring

High-Speed-Poliermaschine 405 SUPER
Art.-Nr. 15 82 005

Einscheiben-Ultra-Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine für den professionellen Einsatz auf großen Flächen mit großer Arbeitsbreite (51 cm) und großem Aktionsradius (20 m).

Staubfreies und geräuscharmes Hochglanzpolieren mit 1.500 U/min. Die 1505 ULTRA sorgt für den perfekten Hochglanz auf allen Hartböden. Durch die integrierte, passive Staubabsaugung ist ein staubfreies und geräuscharmes Polieren mit hoher Flächenleistung dank 51 cm Arbeitsbreite möglich. Eine pendelnd flexible Padführung und die automatische Padanpassung an Bodenunebenheiten sorgt für gleichmäßige Polierergebnisse. Der Paddruck ist verstellbar. Der klappbare Führungsbügel ermöglicht den Transport und das senkrechte Abstellen in engen Räumen. Bei Bedarf rüsten wir Ihnen die Maschine zusätzlich mit einem aktiven 1.000 W starken

Saugaggregat aus – für noch größere Reinigungswirkung und die Vermeidung von Kratzern durch grobe Schmutzpartikel gleich im ersten Arbeitsgang.

Technische Kerndaten

- 20" (51 cm) Arbeitsbreite
- 1.500 U/min; 1.600 W
- 12 cm Unterfahrhöhe
- 20 m Aktionsradius
- passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter
- verstellbarer Paddruck

Serien-Lieferumfang

Treibteller fest montiert; Papierfilter

Optionale Zusatzaggregate

Saugaggregat

Ultra-High-Speed-Poliermaschine
1505 ULTRA Art.-Nr. 15 83 005

Zubehör 405 SUPER			
Bestell- Bezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 81 700
Verschleißmaterial			
Absaugring	1	Ø 17"	15 81 860

Technische Daten	
Modell Art.-Nr.	1505 ULTRA 15 83 005
Maße	
Gerätemaße L x B x H (cm)	43 x 60 x 104
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	43,0
Länge Netzkabel (m)	20
Leistungsdaten	
Nennspannung (V)	230
Nennleistung (W)	1.600
Arbeitsbreite (cm)	51
Bürstenumdrehung (U/min)	1.500
Drehmoment (Nm)	11,0
Arbeitsdruck (g/cm ²)	1 bis 11
Unterfahrhöhe (cm)	12
Geräuschpegel (dB(A))	58,0
Technische Informationen	
Antriebsart	Direkt
Laugentank (l)	nein
Staubabsaugung	Option**

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„405 SUPER mit Saugaggregat“
Art.-Nr. 15 93 005

Zubehör-Übersichtstabellen 405 SUPER

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38;
Pads und Schleifblätter: S. 37; Filterbeutel für
Saugaggregate: S. 43

Zubehör-Übersichtstabellen 1505 ULTRA

Pads: S. 37; Filterbeutel: S. 43

** Serienmäßig ist in der 1505 ULTRA eine passive Staubabsaugung vorhanden.
Als Option kann die Maschine mit unserem nilco-Saugaggregat ausgerüstet werden (Art.-Nr. 15 83 710).

Sonderzubehör Saugaggregat

Jetzt auch ausrüstbar mit Saugaggregat zum Absaugen der Feinstäube, die durch den Poliervorgang entstehen.

Sonderzubehör Art.-Nr. 15 83 710



Zubehör 1505 ULTRA

Bestell- Bezeichnung	VE	Leistung	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Saugaggregat	1	1.000 W	15 83 710

Pads und Schleifblätter für Einscheibenmaschinen

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	500 ZRG heavy	Anwendung
Super-Pad					
Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.) durchgekört; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfasergemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln	15 84 956	15 85 946		14 08 946	Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleif- wirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
Superpad, dunkel-BRAUN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln		15 85 947			Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!)
Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungs- wirkung, jedoch nicht abrasiv	15 84 955	15 85 955		14 08 955	Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hart- böden
Super-Pad, ROT (Art.-Nr.) technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleif- partikel für schonende Reinigung	15 84 954	15 85 954	15 85 954	14 08 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern
Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend		15 85 956	15 85 956	15 88 956	Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden
Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten	15 84 957	15 85 957	15 85 957	15 13 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden
Spezial-Pad					
Microfaser-Pad, weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 952	15 85 952	15 85 952	15 88 952	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuer- saugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung
Microfaser-Pad, weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid- Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 953	15 85 953	15 85 953	15 88 953	Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“; ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden; jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch feste Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet
Queen-Bonnet-Pad, GRÜN, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 750	15 85 750			Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfindlichen Teppichrücken mit kurzen Trocknungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurz- bündeltreibsteller)
Queen-Bonnet-Pad BRAUN, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 751	15 85 751			Dito, wegen der härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibsteller)
Schleifblätter					
Schleifgitter „sehr grob“ (K 30) (Art.-Nr.)		15 85 930		15 88 930	Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen.
Schleifgitter „grob“ (K 60) (Art.-Nr.) Nylon-Monofil-Gitterware mit Silizium-Karbid-Schleif- körnern; 60er-Körnung; hohe Standzeiten und leichte Reinigung durch offene Struktur	15 84 932	15 85 932		15 88 932	Bestens geeignet für Holz- und Steinfußböden; zum Besei- tigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen (zu verwenden unter einem schwarzen oder grünen Pad). Empfehlenswert: nilco-Saugaggregat verwenden!
Schleifgitter „mittelfein“ (K 100) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 934	15 85 934		15 88 934	(siehe Schleifgitter grob)
Schleifgitter „fein“ (K 150) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 936	15 85 936		15 88 936	(siehe Schleifgitter grob)
Schleifgitter „sehr fein“ (K 220) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 938	15 85 938		15 88 938	(siehe Schleifgitter grob)

Tellerbürsten und Treibteller

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	500 ZRG heavy	Anwendung
Tellerbürsten					
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außen- ringe grün, Fasern innen transparent	15 84 770	14 04 770		15 88 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden
Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.) Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen größere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)		14 04 860			Nassreinigung von stark verschmutzten Hart- belägen für unempfindlichere Böden
Scheuerbürste für Noppenböden (Art.-Nr.) Besatz mit abwechselnd weichen/längeren und harten/ kürzeren PPN-Faserringen	15 84 790				Sehr gute Wirkung in Vertiefungen von Boden- belägen; z. B. auf Gumminoppenböden
Schamponierbürste (Art.-Nr.) mit geschlitzten PPN-Pinselborsten hoher Feinheit; innere Faserringe weicher und transparent (außen weiß) bei homogener Faserlänge für optimale Schamponierwirkung	15 84 780	14 04 780		15 88 780	Wirkungsvolle Nassreinigung von Textilbelägen
Polierbürste (Art.-Nr.) feine Fasern der Qualität „Union-Fiber“ für optimale Polier- wirkung bei niedrigen Drehzahlen		14 04 760	14 04 760	15 88 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanz- wirkung
HS-Polierbürste „High-Speed“ (Art.-Nr.) innerer Ring aus kurzer und feiner „Union-Fiber-Mischung“ für optimalen Stand sowie äußerem Ring aus langer „Mexi- ko-Fiber“ für optimale Polierergebnisse		nur für 402 V: 14 05 760	14 05 760	14 05 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanz- wirkung (für schnelllaufende Maschinen)
Treibteller					
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.) Haftscheibe, bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken	15 84 740	15 01 740		15 88 741	
Treibteller „Kurz Bündel“ (Art.-Nr.)	15 84 744	15 04 740		15 88 740	
Treibteller „gedämpft“ (Art.-Nr.)		nur für 402 V: 15 81 740	15 81 740		
Padhalter (Art.-Nr.)	15 18 745	15 18 745	15 18 745	15 18 745	Fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrek- turen

Pads für UHS-Poliermaschinen

Größe in Zoll in mm	20" 508 mm	
Modell	1505 ULTRA	Anwendung
Super-Pad		
High-Speed-Super-Pad, BLAU (Art.-Nr.) temperaturbeständiges, 20–22 mm starkes UHS-Polierpad	15 12 816	Für den täglichen Poliereinsatz für weiche und mittelhar- te Pflegefilme; nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit Umdrehungszahlen zwischen 800 bis 3.000 U/min geeignet
High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-light (Art.-Nr.) UHS-Pad, 20–22 mm stark, mit Naturhaaranteil für bessere Reinigungswirkung	15 12 814	Einsatzmöglichkeit wie mit High-Speed-Pad „blau“ mit besten Reinigungs- und Glanzleistungen (nur für Ultra- High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U/min)
High-Speed-Super-Pad, NATURHAAR-heavy (Art.-Nr.) UHS-Pad, 20–22 mm stark mit höherem Naturhaaranteil	15 12 815	Mit kräftigerer Reinigungswirkung durch hohen Haaranteil: hart gegen Schmutz und bringt Hochglanz zurück (nur für Ultra-High-Speed-Maschinen mit 800 bis 3.000 U/min)



SE 1400

Handliche Sprüh-Extraktionsmaschine zur Reinigung textiler Oberflächen und Hartböden.

Dank der kompakten Bauweise kann die **nilco SE 1400** selbst in engen Räumen und überstellten Flächen eingesetzt werden. Durch die kombinierte Standard-Bodendüse für Teppich- und Hartboden lassen sich auch Bodenplatten, wie z. B. Böden in Restaurants, Großküchen oder Sanitärbereichen einfach, gründlich und hygienisch reinigen.

Die **nilco SE 1400** eignet sich hervorragend für die professionelle Sprühextraktion kleinerer bis mittlerer Flächen in Restaurants, Hotels, Büros, Verwaltungen, Verkaufsflächen, u. v. m. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und des geringen Gewichts ist die **SE 1400** auch ideal für den wechselnden Einsatz in verschiedenen Objekten.

Serien-Lieferumfang

- Sprühextraktionsdüse für Textil- und Hartboden
- 2,5 m Saug- und Druckschlauch

Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 1400 Art.-Nr. 37 31 004

Die nilco SE 3000 ist eine kompakte Profi-Sprühextraktionsmaschine für mittelgroße textile Flächen.

Leistungsstarkes, leicht bedienbares Sprühextraktionsgerät mit hervorragender Reinigungsleistung, das auf effektive Weise Schmutz aus textilen Bodenbelägen, sowie aus schwer zugänglichen Stellen entfernt. Der hohe Pumpendruck sowie der 2-stufige Hochleistungs-Saugmotor sorgen dafür, dass die gereinigten textilen Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch schnell wieder trocken werden.

SE 3000

Die **nilco SE 3000** eignet sich unter anderem hervorragend für die professionelle Sprühextraktion mittelgroßer Flächen in der Gebäudereinigung, Büro- und Verwaltungsgebäuden, sowie im Hotel- und Gastgewerbe.

Serien-Lieferumfang

- Sprühextraktionsdüse für textile Flächen (Aluminium)
- 5 m Saug- und Druckschlauch

Profi-Sprüh-Extraktionsmaschine SE 3000 Art.-Nr. 37 32 004

Technische Daten		
Modell	SE 1400	SE 3000
Art.-Nr.	37 31 004	37 32 004
Maße		
Gerätemaße L × B × H (cm)	30 × 42 × 53	38 × 50 × 78
Gewicht (Maschine netto in kg)	12	24
Länge Netzkabel (m)	10	10
Elektrische Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230 – 240	230 – 240
Nennleistung (W)	1.500	1.500
Arbeitsleistungsdaten		
Arbeitsbreite (cm)	27	30
Anzahl Sprühdüsen (Stück)	1	3
Sprühdruk max. (bar)	4	9
Behältervolumen Frischwasser (l)	14	30
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	14	30
Förderleistung Frischwasser max. (l/Min.)	1,5	4,5
Unterdruck (kPa)	29,4	29,4
Maximale Luftfördermenge (l/s)	50	50
Geräuschpegel (EN 60704) dB(A)	66	67

Zubehör SE 1400 – SE 3000				
Bestellbezeichnung	VE	SE 1400	SE 3000	Art.-Nr.
Serienausstattung				
Sprühextraktionsdüse Textil- und Hartboden	1	•		37 31 810
2,5 m Saug- und Druckschlauch	1	•		37 31 820
Sprühextraktionsdüse für textile Flächen	1		•	37 32 810
5 m Saug- und Druckschlauch	1		•	37 32 820
Sonderzubehör				
Polsterdüse Kunststoff	1	•	•	37 31 840
Polsterdüse Aluminium	1	•	•	37 31 860
Power-Bürste (zur Sprüh-Extraktionsreinigung mit rotierender Bürste)	1	•	•	37 31 750



SE-BA T 490

Kompakter Sprüh-Extraktions-Bürstwalzen-automat für die Teppichreinigung. Der Spezialist für die Reinigung mittlerer und großer Teppichflächen. Sprühen – Bürsten – Saugen: die wirkungsvollste Teppichreinigung. Leistungsstark vorwärts und rückwärts arbeitend. Großer Tank für lange Arbeitsintervalle. Kompakte Außenmaße für schwierige Räume und schmale Gänge.

Sprühen, bürsten und saugen in einem wirkungsvollen und effektiven Arbeitsgang. Die Sprühdüsen vor und hinter der Bürstwalze werden je nach Fahrtrichtung zu- oder abgeschaltet. Die weiche, für die Teppichreinigung optimierte Bürstwalze arbeitet sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb kräfteschonend in Arbeitsrichtung und erzeugt so stets Vortrieb für ermüdungsfreies Arbeiten. Die extra großen Räder

erleichtern die Treppengängigkeit. Ein Adapter ermöglicht den Anschluss von Handgeräten für die Reinigung von Ecken, Treppen, überstellten Flächen und Randbereichen. Der Bügelgriff ist abklappbar.

Technische Kerndaten

- 32 cm Arbeitsbreite
- 35 l Frischwasser
- 40 l Schmutzwasser
- 1.600 W
- Unterdruck: kräftige 24,5 kPa
- 6 l/min Pumpenfördermenge (max.)

Serien-Lieferumfang

- Walzenbürste „Teppich-Standard“
- 20 m Netzkabel
- Wassereimer, 12 l
- Frischwasserentleerschlauch

Optionale Zusatzaggregate

- Teppichadapter
- Polsteradapter
- Hartbodenadapter
- Vorsprühlanze mit 10-m-Schlauch
- extra-weiche Bürstwalze

Teppich-Sprüh-Extraktions-Bürstwalzen-Automat

SE-BA T 490

Art.-Nr. 37 46 004

Technische Daten	
Modell/Art.-Nr.	SE-BA T 490/37 46 004
Maße	
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	75 × 44 × 72
Gewicht (Maschine netto in kg)	45,0
Länge Netzkabel (m)	20
Elektrische Leistungsdaten	
Nennspannung (V)	230
Nennleistung gesamt (W)	1.600
Arbeitsleistungsdaten	
Arbeitsbreite (cm)	32
Anzahl Sprühdüsen (St.)	2 × 2
Sprühdruk, max. (bar)	5
Behältervolumen Frischwasser (l)	35
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	40
Förderleistung Frischwasser, max. (l/min)	6,0
Unterdruck (kPa)	24,5
max. Luftfördermenge (l/s)	60
Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre	ja
Zusätzliche Bürstenmechanik	1 Bürstwalze
Vor- und Rückwärtsreinigung	ja
Eigenantrieb	indirekt durch Bürstenvortrieb
Geräuschpegel (dB(A))	75,0

Zubehör SE-BA T 490			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Bürstwalzen			
Walzenbürste „Teppich-Standard“	1	33 cm	46 05 480
Walzenbürste „weich“	1	33 cm	37 46 480
Schläuche, Rohre, Düsen			
Teppichboden-Sprühextraktionsdüse mit Edelstahlhandrohr und 2 Düsen	1	26 cm	47 50 810
Saug- und Sprühschlauch, 5 m	1	Nw 32	42 15 360
Polstersprühendüse, PVC, mit innenliegender Düse	1	9 cm	47 50 840
Hartbodenaufsatz	1	37 cm	47 78 880
Frischwasserentleerschlauch	1		42 15 750
Verschleißmaterial			
Wassereimer	1	12 l	42 15 900
Netzkabel, 20 m	1	3 × 1,5 ²	47 12 211

Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



NC 1227

NC 1237

„NC“ steht für „Nilco-Classic“. Bei den Maschinen der Baureihe Nilco-Classic handelt es sich um die seit Jahrzehnten bewährten Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automaten von nilco für den professionellen Dienstleister. Besonders universell einsetzbar auf Teppich- und Hartböden. Besonders kompakt für den praktischen Einsatz in kleinen Räumen und in Wohnräumen.

Für Nass- und Trockenarbeiten auf Textilflächen und Hartbodenbelag. Zum Bürsten, Saugen und Sprühextrahieren in einem Arbeitsgang.

Universell und mobil im Einsatz; sehr leicht transportabel. Mit der Maschine kann randgängig gearbeitet werden.

Über die Sprühdüsen wird die Reinigungslösung mit 2 bar Hochdruck auf den Boden gesprüht, die gegen die Fahrtrichtung rotierende Bürstwalze löst die Verschmutzung und die nachfolgende Absaugdüse nimmt die Schmutzflotte auf. Der Schmutzwassertank ist ohne Aufwand für die Entsorgung der Schmutzflotte abnehmbar.

Durch die Anordnung von Sprühdüsen, Bürstwalze und Absaugung wird mit dieser Maschinenreihe beim Sprühextrahieren rückwärts gearbeitet, wodurch gut aus Ecken heraus- oder von Wänden weggearbeitet und sehr gut abgesaugt werden kann. Mit den am Schalter angeordneten Schaltern für Absaugung, Bürste und Sprühpumpe können alle Funktionen auch einzeln geschaltet werden, wodurch das mechanische Einmassieren der Reinigungslösung vor der Absaugung auch im wechselnden Vor- und Rückwärtsbetrieb ausgeführt werden kann. Neben dem Schalter für die Sprühpumpe ist ein zusätzlicher Druckschalter vorhanden, mit dem gezielt sparsame Pumpstöße erfolgen können und so das Aufbringen einer unnötig großen Menge an Klarwasser oder Reinigungslösung vermieden werden kann.

Durch die Anschlussmöglichkeit des Sonderzubehörs können alle Nebenreinigungen wie Polsterreinigung oder Wandreinigung sowie Reinigungen an unzugänglichen Stellen wie Randstreifen und Ecken einfach und problemlos erledigt werden.

Technische Kerndaten

- robustes Metall-Basisgehäuse
- Antrieb spritzgeschützt außerhalb der Schmutzzone
- separates Motor-Kühlsystem
- Separatschaltung aller Funktionen
- umklappbarer Fahrbügel
- Geräuschdämpfung

Serien-Lieferumfang

- 1 Universal-Bürstwalze „mittel“
- Textilbodensaugdüse
- Hartbodensaugdüse

Optionale Zusatzaggregate

- Boden-Sprühextraktionsdüse
- Polster-Sprühextraktionsdüse
- Hand-Nasssaugzubehör-Set
- Hand-Trockensaugzubehör-Set

Technische Daten

Modell Art.-Nr.	NC 1227 37 40 004	NC 1237 37 70 004
Maße		
Gerätemaße (L × B × H, Korpus ohne Griff in cm)	62 × 32 × 41	62 × 32 × 56
Gewicht (Maschine netto in kg)	15,8	17,2
Länge Netzkabel (m)	15	15
Elektrische Leistungsdaten		
Nennspannung (V)	230	230
Nennleistung gesamt (W)	1.000	1.000
Arbeitsleistungsdaten		
Arbeitsbreite (cm)	33	33
Anzahl Sprühdüsen (St.)	2	2
Sprühdruk, max. (bar)	2	2
Behältervolumen Frischwasser (l)	8	13
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	5	12
Förderleistung Frischwasser, max. (l/min)	1,3	1,3
Unterdruck (kPa)	17,5	17,5
max. Luftfördermenge (l/s)	34	34
Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre	ja	ja
Zusätzliche Bürstenmechanik	1 Bürstwalze	1 Bürstwalze
Vor- und Rückwärtsreinigung	nein	nein
Eigenantrieb	nein	nein
Geräuschpegel (dB(A))	79,0	79,0

Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden



Handlich und bequem zum Transport



Entnahme des **Schmutzwassertanks**



Schaltpult mit Überlastschutz



Wechsel der **Textilbodensaugdüse**



Wechseln der **Bürstenwalze**



Wechseln der **Bodendüse**

Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1227“

Kompakte Basismaschine mit 33 cm Arbeitsbreite, 8 Liter Frischwassertank, 2 Sprühdüsen und 2 bar Sprühdruk.

Art.-Nr. 37 40 004

Bürstwalzenreinigungsautomat für Hart- und Textilböden „NC 1237“

Kompakter 33-cm-Universal-Sprüh-Ex-Bürstwalzen-Automat mit großem 13-l-Frischwassertank: technisch wie NC 1227, jedoch mit großem Tank für lange Arbeitsintervalle.

Art.-Nr. 37 70 004

Zubehör NC 1227/NC 1237

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Bürstwalzen			
Bürstwalze „mittel“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 40 480
Bürstwalze „hart“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 40 780
Bürstwalze „weich“, kpl. mit Lager	1	33 cm	37 44 480
Schläuche, Rohre, Düsen			
Saug- und Druckschlauch-Set	Set	3,0 m	37 40 860
Bodensprühextraktionsdüse	1		42 15 370
Polstersprühextraktionsdüse	1		44 60 810
Saugrohr	1		23 04 841
Hand-Nasssaug-Zubehör-Set 1	1		37 40 700
Hand-Trockensaug-Zubehör-Set 2	1		37 40 720
Filter			
Motorschutzfilter	1		37 50 086
Frischwasserfilter	1		37 40 051
Verschleißmaterial			
Sprühdüsen	1		37 40 120
Textilboden-Saugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 920
Hartboden-Saugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 940
Trockensaugdüseneinsatz	1	33 cm	37 40 890
Ersatzgleitleiste	Satz (= 2 St.)	33 cm	37 40 822
Ersatzgummilippen	Satz (= 2 St.)	33 cm	37 40 841
Ersatzdüsenblech	1	33 cm	37 40 831

Filterbeutel

Versandform	Karton Papierfilter (lose) VE = Karton à 250 St.	Karton Micro-Vliesfilterbeutel (lose) VE = Karton à 70 St.	10er-Bündel Papierfilter (gebündelt) VE à 10 St.	Faltschachteln wiederverkaufsfähig Packungsinhalt pro VE
für:				
S 20 E/S 20E-HEPA / S 12/S 8	22 04 980	26 40 870	32 00 820	26 30 805 à 5 St. Vliesfilterbeutel 32 70 805 à 5 St. Papierfilter
GS 22/GS 27 sowie: S 26 NT 9800 S Öko IC 215 S 17	22 70 950		22 70 810	26 01 805 à 5 St. Papierfilter
GS 35 sowie: IC 314, IC 315, IC 335	22 71 850		22 71 810	
IC 640	28 49 850		28 49 810	
Combi 17 und RS 17 sowie: alle Vorgängermodelle alle ESM-Saugaggregate	33 01 980	36 26 850	33 12 810	23 10 805 à 5 St. Papierfilter 36 26 805 à 5 St. Vliesfilterbeutel
Bo 3 SL	25 03 980		35 00 800	01 10 805 à 5 St. Papierfilter
1505 Ultra Saugaggregat				23 10 805 à 5 St. Papierfilter

VE = Verpackungseinheit ist Umkarton, Bündel oder Faltschachtel. | Preise auf Anfrage, Staffelpreise möglich

Batterien

nilco-Bezeichnung nilco-Art.-Nr.	nilco-dryfit 25 00 81 019	nilco-dryfit 76 00 81 024	nilco-dryfit 105 00 81 026	nilco-dryfit 180 42 77 811	42 79 811	42 59 811	00 81 015
RS 600: 362 x 354 x 290 mm			■				
RS 750: 240 x 190 x 275 mm				■			
RS 900: 240 x 190 x 275 mm				■			
SD 330C: 275 x 80 x 270 mm					■		
SD 510B/SD 510BT: 353 x 333 x 250 mm		■					
SD 410B: 286 x 235 x 180 mm						■	
PS 800A 153 x 104 x 105 mm							■
Weitere technische Daten:							
Techn. Beschreibung	1)	1)	1)	1)	4)	2)	3)
Leistung	25 Ah	76 Ah	105 Ah	180 Ah	20 Ah	62 Ah	12 Ah
Benötigte Anzahl pro Satz:	2	2	2	4	1	1	1
Spannung	12 V	12 V	12 V	24 V	24 V	12 V	12 V
Maße (je Stück; in mm)	197 x 132 x 180	330 x 171 x 236	345 x 174 x 283	240 x 180 x 250	360 x 340 x 150	259 x 207 x 168	151 x 98 x 100
Gewicht (in kg/St.)	11	29	39	30,5	4,5	25	4

■ optionales Zubehör


Technische Beschreibung:

- 1) „dryfit-Serie“: wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie
- 2) AGM: wartungsfreie Trockenbatterie: Vlies-Technologie
- 3) Wartungsfreier PB-Akku
- 4) Wartungsfreier Li-FePo4-Akku

Batterie-Ladegeräte

Universal-Ladegerät SMARTBOY Art.-Nr. 47 53 800	Universal-Ladegerät SUPERBOY Art.-Nr. 47 62 800
Programmierbares Universal-Ladegerät für alle Batterietypen. Lädt Gel-, Blei-säure- und AGM Batterien. Der SMARTBOY wird mit der gewünschten Ladespannung (24 V oder 12 V) programmiert und ist mit Ladeströmen von 4 A, 8 A, 10 A und 12 A optimal geeignet für Batterien von unter 50 Ah (C5) bis 120 Ah (C5).	Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie SMARTBOY (Art.-Nr. 47 53 800), jedoch mit höheren Leistungen für stärkere Batterien. Der nilco-SUPERBOY kann mit vier Lade-Spannungen (12 V, 24 V, 36 V und 48 V) arbeiten und ist programmierbar auf Ladeströme von 15 A, 20 A, 25 A und 30 A und geeignet für Batterien von 160 Ah (C5) bis 320 Ah (C5).

Wir produzieren Deutschland®



nilco-Reinigungsmaschinen GmbH
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480 · 71657 Vaihingen/Enz
Telefon (07042) 912-0 · Telefax (07042) 912-360
verkauf@nilco.de · www.nilco.de

